



雷帝抛光混凝土地坪设计说明

适用范围


学校、餐厅、超市、展厅、便利店、教堂、专卖店、物流仓库、车库、维修车间

构造做法

参考图集：

12J304 《楼地面建筑构造》 P10

12BJ1-1 《工程做法》 D10

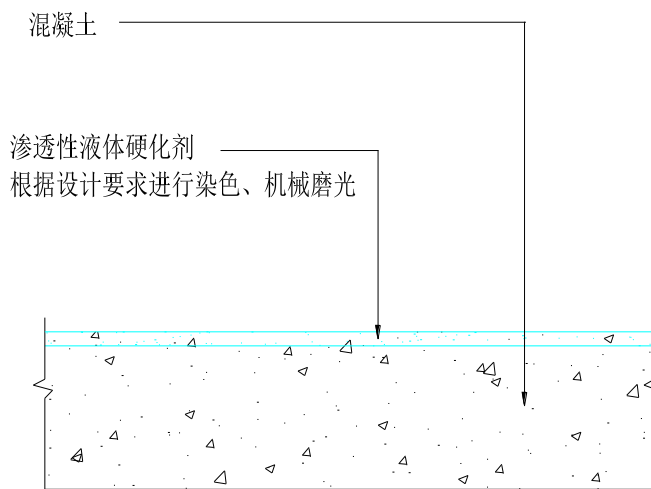

1. 硅酸锂基渗透型液体硬化剂
2. 40厚 C25 细石混凝土，表面撒 1:1 水泥砂随打随抹光
3. 水泥浆一道（内掺建筑胶）
4. 现浇钢筋混凝土楼板

地面防火等级：A 级



技术参数

JC/T 2158-2012 《渗透型液体硬化剂》

GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》

检验项目	标准要求
成分	硅酸锂
外观	无色，透明，均匀液体
固含量	≥9.5%
pH值	≥11.0
24h 表面吸水量	≤3mm
24h 表面吸水量降低率	≥94%
耐磨度比	≥200%
VOC	0