



雷帝国际
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

1300 | 通用彩色填缝剂

Sanded Grout

DS-2031-01



产品描述

雷帝1300通用型彩色填缝剂为通用型单组分聚合物改性水泥基填缝剂。由高强硅酸盐水泥、矿物集料、多种聚合物等组成的粉状混合物，直接加水混合均匀即可使用。适用于墙地砖缝宽为3~12mm的填缝。如与本公司1776填缝添加剂配套使用,效果更佳。

使用说明

表面处理: 填缝之前将接缝清理干净, 接缝中不能有明水。基材表面温度应在4℃~32℃之间。

搅拌: 按照每10kg雷帝1300产品加入1.7~1.9L水或雷帝1776的比例, 用低速电动搅拌机(≤300r/min)搅拌均匀, 静置5-10分钟后, 稍加搅拌即可使用。

施工: 用硬质橡胶抹子将填缝剂在瓷砖表面刮抹开并抹平表面。将填缝浆料压入接缝中直到填满。采用斜线法施工。确保接缝全部被填缝浆料填满且密实, 没有空洞。

清洗: 用湿海绵(不滴水)或者湿抹布清理残留的填缝剂。对角线施工, 待干。当填缝剂变硬时, 用粗尼龙垫或粗布清洗表面。注意: 当清洗软釉瓷砖和抛光石材时需小心勿伤其表面。

包装/储存


25公斤/袋;

阴凉、干燥、通风条件下储存, 该产品的出厂密封包装可保证其保质期为1年*。

* 湿度大将会缩短袋装产品的贮存期。



雷帝1300通用彩色填缝剂

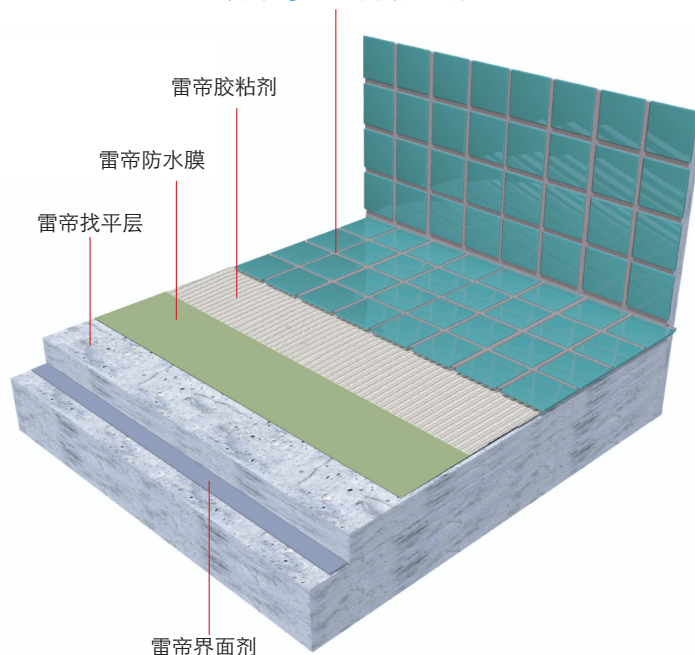



雷帝国际

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
 电话: (86 21) 5789 3300 传真: (86 21) 5789 2200
 上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦2501室
 电话: (86 21) 6481 3015 传真: (86 21) 6439 0001
 北京市左安门内大街8号伟图大厦502室
 电话: (86-10)6715 9171 传真: (86-10) 6715 9175
 广州市东风东路836号东峻广场3座904室
 电话: (86 20) 8762 5313 传真: (86 20) 8762 5312



产品优势

- 只需与水混合即可填缝；若与雷帝1776填缝添加剂混合则能提供更具性能的填缝。
- 广泛用来填充各种建筑物室内外墙地砖的接缝。
- 色泽均匀，色彩多样。
- 产品性价比高，使用成本低。

技术数据 (雷帝1300填缝剂与雷帝1776混合检测, 参照标准JC/T 1004 - 2006)

项目		测试结果	指标要求
吸水率g	30min	3.0	< 5.0
	240min	6.7	< 10.0
抗压强度MPa	标准条件	16.1	> 15.0
	冻融循环	15.7	> 15.0
抗折强度MPa	标准条件	4.9	> 2.5
	冻融循环	3.3	> 2.5
收缩值mm/m		0.8	< 3.0


工作特性 (20°C)

可操作时间	4小时
可承受轻荷载时间	24小时
可承受重荷载时间	48小时
湿密度	2050Kg/m ³

注意事项

如欲了解更多安全信息, 请参阅材料安全数据表

- 必须按照专业施工方法施工, 才能保障产品最终使用性能。
- 现场条件可能会影响填缝的最终颜色和效果, 填缝前需进行砖与色彩匹配试验。对于多孔砖, 填缝前应首先将其表面密封。
- 寒冷天气或环境温度过高, 环境太潮湿等都需要采用保护措施。
- 对吸水性面材, 要求抗化学腐蚀的环境, 选用雷帝其它种类填缝剂。施工时必须佩戴劳动保护措施。
- 避免儿童接触。

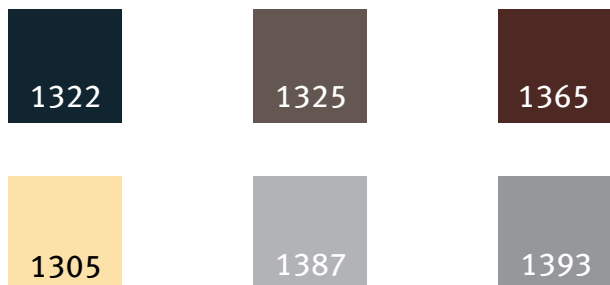

1300施工示意图

