



雷帝国际
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

1500 | 系列彩色防霉填缝剂

Tile Grout-Sanded



产品描述

雷帝1500系列彩色防霉填缝剂为宽缝型聚合物改性水泥基填缝剂。适用缝宽为3 - 12 mm的各类墙、地砖的填缝。由高强硅酸盐水泥、优质骨料、多种聚合物等原料，经工厂预拌均匀、防潮包装而成的专业填缝剂产品。与水混合即可使用，如与本公司1776填缝添加剂配套使用，效果更佳。

使用说明

表面处理：填缝前应将缝清理干净，并确保接缝中无明水。基材表面温度应在4℃ - 32℃之间。

搅拌：按照每10Kg雷帝1500产品加入1.5 - 1.7L的水或雷帝1776的比例，用低速电动搅拌器（≤300r/min）搅拌均匀，静置5-10分钟后，稍加搅拌即可使用。

施工：用填缝专用橡胶抹子将填缝剂在瓷砖表面刮抹开，采用斜线法填缝，将填缝浆料压入接缝中，并确保填缝饱满密实，没有孔洞。并用橡胶抹子垂直刮去瓷砖表面多余的填缝剂，刮抹方向与砖缝成45度角，以防止填缝剂被带出。

清洗：在填缝剂未完全固化前用湿海绵（不滴水）或者湿抹布擦去瓷砖表面残留的填缝剂。待填缝剂固化后，用粗布再次清洗表面。当清洗软釉瓷砖和抛光石材时需小心操作勿擦伤表面。


包装/储存

25公斤/袋，2公斤/盒

在阴凉、干燥环境下，包装完好产品的保质期为1年。



雷帝1500系列彩色防霉填缝剂 雷帝1776填缝添加剂

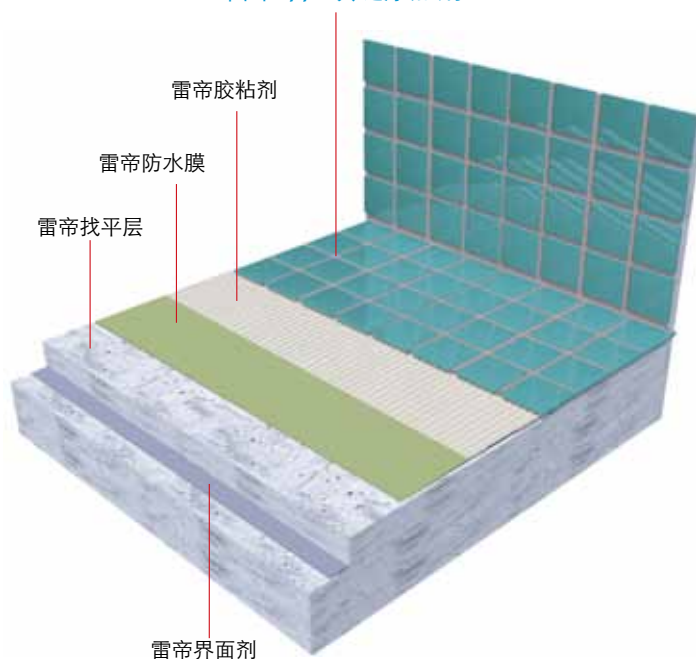



雷帝国际

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: (86 21) 5789 3300 传真: (86 21) 5789 2200

上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦2501室
电话: (86 21) 6481 3015 传真: (86 21) 6439 0001

北京市左安门内大街8号伟图大厦502室
电话: (86-10)6715 9171 传真: (86-10) 6715 9175

广州市东风东路836号东峻广场3座904室
电话: (86 20) 8762 5313 传真: (86 20) 8762 5312



产品优势

- 加水搅拌均匀即可使用，如与雷帝1776填缝添加剂配套使用则能提供更优性能。
- 适用于室内外墙地砖的填缝。
- 色彩均匀，颜色稳定性好。
- 可选色彩丰富，设计自由度高。
- 属于高质量和高耐久性的雷帝系统的一部分。

技术数据 (雷帝1500填缝剂与雷帝1776混合检测, 参照标准JC/T 1004 - 2006)

测试项目		指标要求	测试结果
吸水量, g	30min	<5.0	0.2
	240min	<10.0	0.4
耐磨性, mm ³		<2000	418
收缩, mm/m		<3.0	0.6
抗折强度, MPa	标准试验条件	>2.50	6.40
	冻融试验条件	>2.50	4.33
抗压强度, MPa	标准试验条件	>15.0	22.3
	冻融试验条件	>15.0	26.1

工作特性 (20°C)

可操作时间	3小时
可承受轻荷载时间	12小时
可承受重荷载时间	≥24小时
湿密度	1870Kg/m ³

注意事项

如欲了解更多安全信息, 请参阅材料安全数据表

- 必须按照专业方法施工, 才能保障产品最终使用性能
- 现场条件可能会影响填缝的最终颜色, 填缝前需要进行砖与色彩的匹配试验。对于多孔瓷砖, 在填缝前应首先将其表面密封。
- 寒冷天气或环境温度过高, 环境太潮湿等都需要采用保护。
- 对吸水性瓷砖和抛光大理石, 应选用雷帝1600系列彩色防霉填缝剂。
- 对有强烈化学腐蚀的环境, 应选用雷帝2000工业环氧填缝剂。
- 施工时必须配戴劳动防护用品。
- 避免儿童接触。

1500施工示意图

