



## 产品描述

雷帝9227聚合物水泥防水涂料是由聚合物乳液和水泥基粉料复合材料组成的双组分聚合物水泥防水材料系统，具有优良的防水性能，可抑制霉菌的生长和盐份的污染。

## 施工方法

待施工基材必须坚实、清洁、并提前除去浮灰、油污、蜡、腻子、漆料、密封胶、养护剂等不利于粘结的物质。基层表面不得有积水，对于有缺陷的表面应涂刷雷帝底涂来进行修补处理。

先将液剂倒入干净的容器中，边用电动搅拌器搅拌，边加入粉料，搅拌均匀。计量应按照要求进行，不得任意改变液剂和粉料的配合比。配置好的浆料应均匀、无粉团、无沉淀。已搅拌好的雷帝胶浆最好在1-2小时内使用完。

雷帝9227防水涂料可用抹子、刷子、滚刷刮抹或涂刷，可多便涂刷完成，第二遍涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行，涂刷方向应与前一遍相交错，两遍总厚度一般控制在1.2至1.5毫米。聚合物防水涂料宜用于结构迎水面，涂膜防水层完工后，应及时做好保护层。保护层施工时应有成品保护措施，养护期4-7天。

## 包装/储存

60公斤套装（20公斤液剂+20公斤粉料2包）


配比：液剂:粉料=1:2

在阴凉、干燥环境下，包装完好的产品保质期为12个月。

## 近似施工面积

涂层厚度为1.2毫米时，60公斤套装可施工面积约为25平方米。

涂层厚度为1.5毫米时，60公斤套装可施工面积约为20平方米。

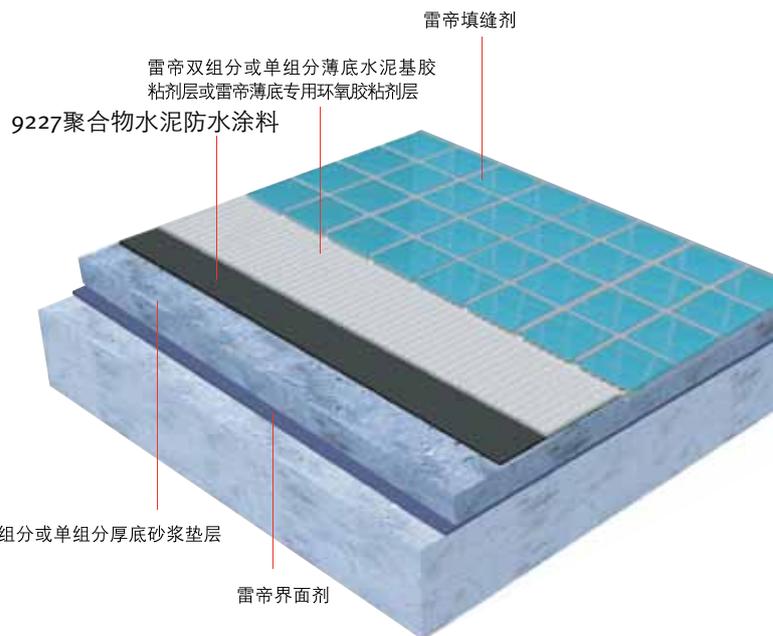



**雷 帝 国 际**  
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话: (86 21) 5789 3300 传真: (86 21) 5789 2200  
上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦2501室  
电话: (86 21) 6481 3015 传真: (86 21) 6439 0001  
北京市左安门内大街8号伟图大厦502室  
电话: (86-10)6715 9171 传真: (86-10) 6715 9175  
广州市东风东路836号东峻广场3座904室  
电话: (86 20) 8762 5313 传真: (86 20) 8762 5312



### 产品优势

- 施工简便施工简便，容易混合和使用
- 聚合物改性，与底层粘结性极佳
- 防水性能好，能用于长期浸水环境
- 绿色环保，无毒无味可用于饮水池及密封区域的防水

### 适用基材

- 混凝土 • 砖砌体 • 水泥砂浆 • 水泥抹灰 • 水磨石

### 使用场合

室内外墙地面，厨卫间，地下室及各种水池。

### 典型技术数据

| 测试项目     | 指标要求             | 测试结果 |
|----------|------------------|------|
| 拉伸强度     | ≥1.8 (无处理)       | 1.8  |
| 断裂伸长率    | ≥80 (无处理)        | 80   |
| 干燥时间 (h) | 表干时间             | ≤4   |
|          | 实干时间             | ≤8   |
| 不透水性     | 0.3Mpa,30min,不透水 | 不透水  |
| 固体含量     | ≥65              | 85   |
| 潮湿基面粘结强度 | ≥1.0             | 1.2  |

### 注意事项

如欲了解更多安全信息，请参阅材料安全数据表。

- 适用于室内外，施工温度必须≥5℃
- 切忌将已干固的胶浆再加水或液体混合搅拌使用
- 严格按照产品说明配料，不得与水泥或外加剂混合
- 涂膜不应直接外露使用
- 产品固化前需做成品保护
- 不得误食，施工时需戴防护面罩
- 工作环境通风要良好，并要穿着合适的工作服以防溅溢，使用时远离火源