



雷帝国际
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

9229 防水浆料

Waterproofing Slurry

DS-1081-01



产品描述

雷帝9229防水浆料是与基层粘结牢固，防水效果好，具有一定柔性的双组份聚合物水泥防水浆料。可广泛运用于立面、厨卫、阳台等部位的防水。

施工方法

基层准备

安装时基材表面温度应介于4℃~32℃之间；基材结构必须坚实，无灰尘、油污、剥落的油漆、水泥浮浆皮、混凝土密封胶、养护剂、脱模剂等不利于粘结的物质；基层应洒水充分润湿，但不可有明水。

混合

液剂与粉料的混合比率为1:3.6，先将液剂倒入干净的容器中，边用电动搅拌器搅拌，边加入粉料，搅拌至均匀、无明显结团的状态。等待5分钟，再次搅拌即可使用。已搅拌好的雷帝9229防水浆料须在1-2小时内使用完。

阴角处理

采用水泥砂浆，将阴阳角抹成直径大于60mm的倒圆弧角。

施工

雷帝9229防水浆料可用抹子、刷子、辊筒刮抹、涂刷或辊涂。涂刷需进行两次，第二遍涂刷应待前遍涂层表面干燥后进行，涂刷方向应与前一遍相交错，总厚度一般控制在1.2至2毫米。施工结束后养护至少24小时才可进行下一步施工。

养护

施工后的9229防水浆料应在4℃~35℃之间养护2~3天，养护过程中可以适当在防水表面洒水。至少3天后才可以进行试水实验。

包装

18公斤/桶

在阴凉、干燥环境下，包装完好的产品保质期为12个月。

保质期


工厂包装完好的产品储存在0-43℃的干燥环境中保质期为1年*。

*高湿度环境会缩短保质期。

近似施工面积

18kg每组的9229防水浆料，施工厚度1.5mm时，约能使用9m²。

注：本近似施工面积只是理论值，具体数值与施工人员、施工环境和基层有关。

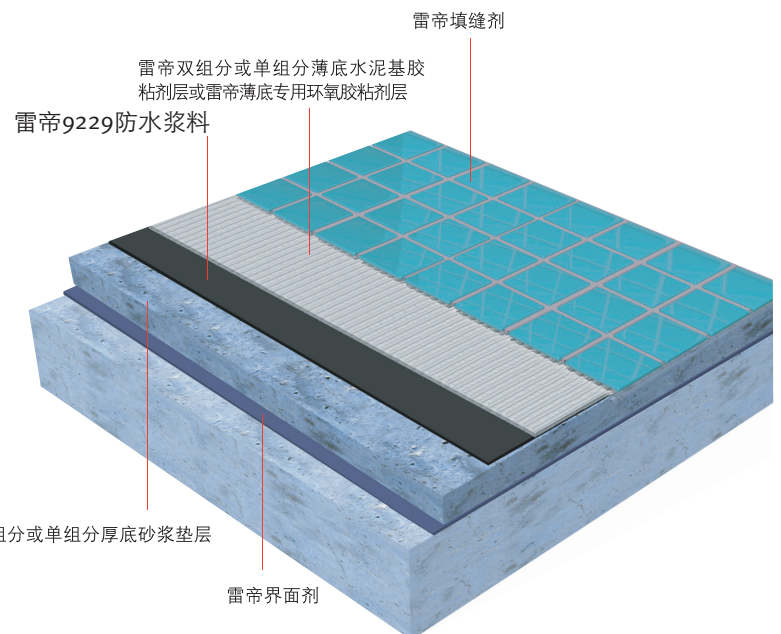



雷帝国际

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: (86 21) 5789 3300 传真: (86 21) 5789 2200
上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦2501室
电话: (86 21) 6481 3015 传真: (86 21) 6439 0001
北京市左安门内大街8号伟图大厦502室
电话: (86-10)6715 9171 传真: (86-10) 6715 9175
广州市东风东路836号东峻广场3座904室
电话: (86 20) 8762 5313 传真: (86 20) 8762 5312



产品优势

- 不易开裂
- 具有一定柔性
- 施工便利，辊涂、抹刀施工均可
- 室内外均可使用

适用基材

- 混凝土
- 水泥砂浆

使用场合

立面、厨卫、阳台等部位的防水。

典型技术数据

测试项目		指标要求	测试结果
干燥时间 (h)	表干时间	≤4	20min
	实干时间	≤8	40min
粘结强度, MPa	无处理	≥0.7	0.8
	潮湿基层	≥0.7	0.74
	碱处理	≥0.7	2.0
	浸水处理	≥0.7	0.9
抗渗压力 (MPa)		≥0.5	0.6

限制条件

- 高吸水率基面会造成施工困难并降低强度，请在使用前充分洒水润湿。
- 9229防水涂料施工后不可暴露在空气中超过30天。
- 避免与眼睛接触。
- 不可食用。
- 请放在儿童无法接触到的区域。

注意事项

如欲了解更多安全信息，请参阅材料安全数据表。

- 在温度较低时，请等待防水涂料充分干燥再进行下一步施工；
- 不可加水；
- 防水层施工后，在其上打洞会破坏防水效果。
- 粉料和液剂都有可能对眼睛和皮肤造成伤害，请尽量避免长时间与皮肤接触，并避免与眼睛接触。如果接触后请立刻用大量饮用水冲洗。
- 粉料和液剂均不可食用。
- 请将产品放置在儿童无法接触到的区域。