



雷帝国际
LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

9237 防水膜 Waterproofing

DS-0021-01



产品描述

雷帝9237防水膜为高固含量的丁苯橡胶防水膜。本品专为安装瓷砖石材配套设计，具有很好的安全性和耐久性，能够抵抗常见的化学品腐蚀，绿色环保。大面积铺设时无需增强纤维布，施工方便、经济实惠。

施工方法

施工期间及完工后24小时内的环境温度必须介于10℃-32℃之间。基材表面必须坚实，应除去浮灰、油污、蜡、腻子、油漆、密封剂、养护剂等不利于粘结的物质。先在阴角、管道等细部涂刷9237防水膜铺设增强纤维布，做好预处理。待指触不粘后，进行大面积施工。注意保护成品，施工后24小时内避免雨淋和接触到水。

包装/储存


20kg/桶

颜色：蓝色

阴凉、干燥条件下，包装完好产品保质期为2年。

近似施工面积

每桶20kg可施工面积约为17m²

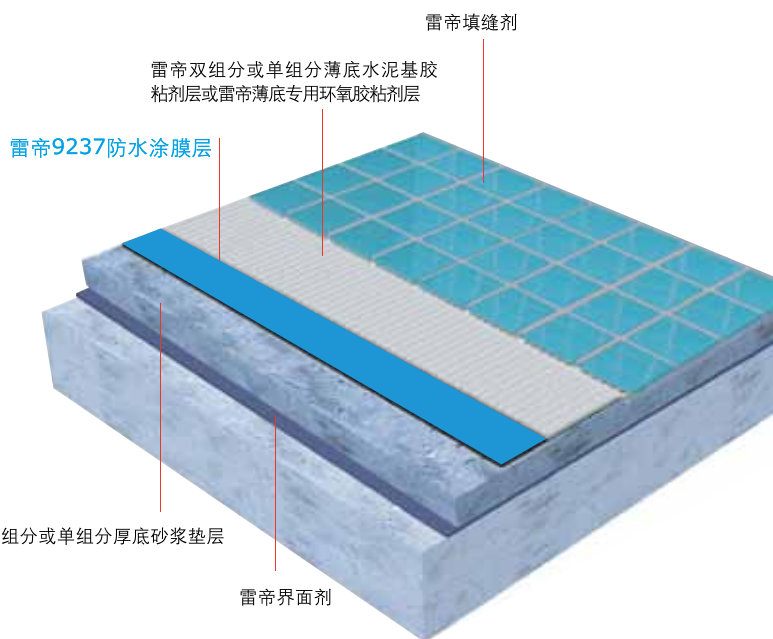



雷帝国际

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话: (86 21) 5789 3300 传真: (86 21) 5789 2200

上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦2501室
电话: (86 21) 6481 3015 传真: (86 21) 6439 0001

北京市左安门内大街8号伟图大厦502室
电话: (86-10)6715 9171 传真: (86-10) 6715 9175

广州市东风东路836号东峻广场3座904室
电话: (86 20) 8762 5313 传真: (86 20) 8762 5312



产品优势

- 无毒、无害、环保
- 施工简便，不挥发，不易燃
- 广泛用于室内外各类建筑
- 可用水清洗
- 推荐用于民用住宅和商业建筑的墙地面防水，如厨房、卫浴间、桑拿房等。

适用基材

- 混凝土 • 砖混结构 • 水泥砂浆底 • 水泥抹灰 • 石膏墙板* • 室外用胶合板*
- 水泥背板**

*仅用于室内

**有关水泥背衬板的具体施工建议，请咨询其制造商，以便核实室外用途的可行性。

典型技术数据 (参照标准GB50108-2001, JC/T 864-2000)

检验项目	标准指标	测试结果
潮湿基面粘结强度, MPa	≥ 0.2	0.4
抗渗性, MPa	涂膜, 30min	≥ 0.3
	砂浆迎水面	≥ 0.6
	砂浆背水面	≥ 0.2
耐水性, %	粘贴强度保持率	82
	涂膜抗渗性保持率	87
	砂浆迎水面抗渗性保持率	83
	砂浆背水面抗渗性保持率	83
拉伸强度, MPa	≥ 1.0	2.8
断裂伸长率, %	≥ 300	502
不透水性, 0.3MPa, 30min	不透水	不透水
低温柔性	-10℃无裂纹	-10℃无裂纹

上述数据基于0.5mm的干膜厚度

注意事项

如欲了解更多安全信息，请参阅材料安全数据表。

- 严格按照施工说明操作，以保证最终防水效果。
- 不得用在活动伸缩缝、结构裂缝和垂直错动的裂缝表面。
- 不得直接涂刷在刨花板、纤维板和软木表面。
- 超过3mm宽的裂缝需预先填补。
- 干膜厚度不得超过2mm。
- 本品施工完毕后成品表面不耐磨，应注意成品的保护。
- 不得将未加保护措施成膜暴露在阳光或大气中超过30天。
- 养护期间不得上人、不得接触水。

9237施工示意图

