

部分雷帝工程项目



天津嘉里中心



北京国家游泳中心



成都三峡大厦



尚嘉中心 (LV大厦)



上海环球金融中心



无锡恒隆广场



上海半岛酒店



迪拜哈利法塔



深圳花都美林湖大酒店



雷帝国际

雷帝 (LATICRETE) 国际成立于 1956 年, 是世界上瓷砖和石材安装系统历史悠久的公司。雷帝国际总部位于美国康涅狄克州, 在美国有 12 个生产基地。在全球范围内, 雷帝国际在巴西、澳大利亚、新加坡、印度、中国、阿联酋、意大利、西班牙等 25 个国家都有生产基地和分销网络, 是全球最大的瓷砖和石材安装系统的供应商之一。

2007 年 9 月, 雷帝在上海市松江区建立了亚太区生产和研发中心, 该中心是美国本土之外最大的生产基地, 能够生产干粉、乳液和环氧类系列产品, 同时服务东北亚、东亚及东南亚地区。

50 多年前, 雷帝公司的创始人罗斯伯格博士发明了瓷砖和石材薄底施工技术, 彻底改变了传统的安装方法, 带来了瓷砖和石材应用领域的一场革命。50 多年来, 雷帝公司不断推出新的产品和技术, 一直保持在瓷砖和石材安装体系领域的领先地位, 产品应用于世界五大洲难以计数的工程项目, 包括美国纽约世贸中心、美国华盛顿地铁、法国金麦穗纪念碑、阿联酋迪拜伯爵阿拉伯大酒店、中国国家游泳中心 (水立方)、上海环球金融中心、马来西亚双子星塔、北京希尔顿酒店、五棵松文化体育中心、上海半岛酒店、北京国贸三期、深圳华润幸福里、百威啤酒厂 (佛山) 等。

鉴于罗斯伯格博士和雷帝公司对瓷砖和石材安装系统的杰出贡献, 罗斯伯格博士被选入代表瓷砖和石材行业最高荣誉的美国瓷砖分销商协会终身成就奖。

Corporate Headquarters:
LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788
+1.203.393.0010
www.laticrete.com

雷帝(中国)建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区涪海路309号
电话: (86 21) 57893300
传真: (86 21) 57892200
邮编: 201605
www.laticrete.com.cn
服务热线: 400-887-2010

特约经销商



©2014 雷帝国际有限公司
以上所有商标的知识产权为其持有者所有。




雷帝国际

雷帝蓝色橡胶防水膜
LATICRETE Blue Waterproofing Membrane



DS-0141-03

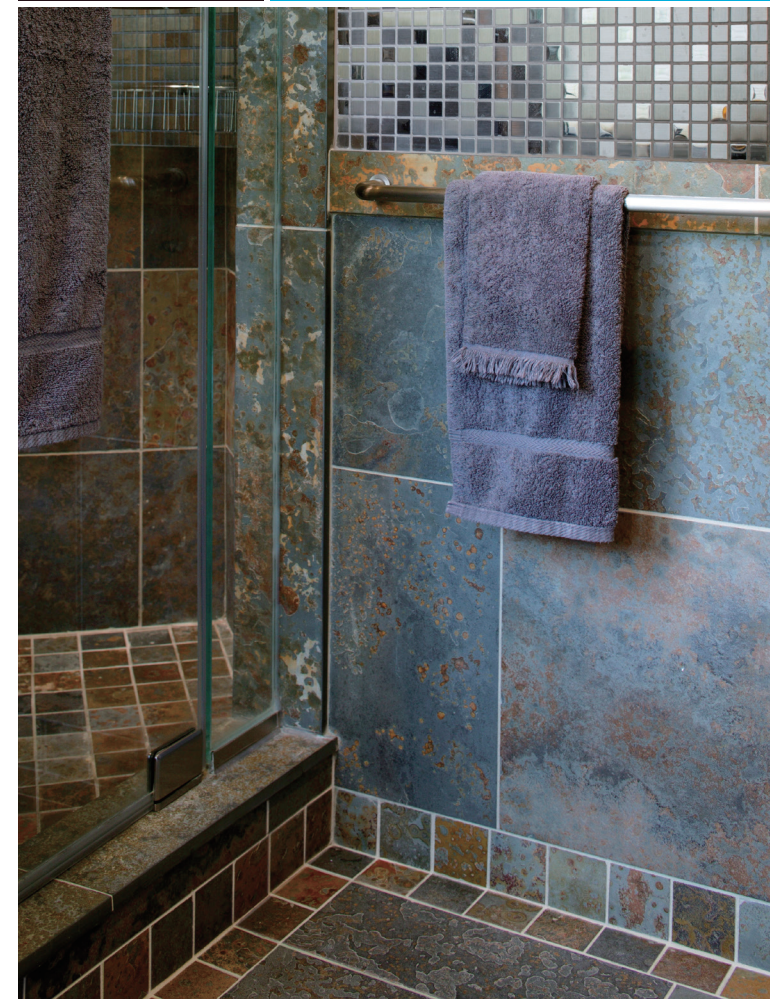

- 粘结强度高
- 抗滑移
- 良好的柔性和抗冲击性能
- 施工便捷

雷帝蓝色橡胶防水膜是一种开桶即可使用的高弹性薄层防水膜。产品成膜后具有良好的粘结强度、柔性和耐久性，可承受一定的荷载，具有一定的抗裂性能。非常适合辊涂施工，大面施工时无需使用纤维布，能广泛运用于室内外防水场合，并可在包括金属、PVC 等在内的特殊基材表面使用。

性能优异、施工便捷的环保产品，为您提供全方位无死角的防水屏障。



产品优势

特点	优势
防水性能卓越	较薄厚度即能达到优秀防水效果
与基面粘接力强	成膜后即可在其上粘贴瓷砖石材
适用区域广	可用于金属和 PVC 表面
高柔性	可缓解轻微的基层震动或移动造成的破坏
施工便捷	开桶即用，提高效率
绿色环保	无甲醛，VOC 含量基本为零

适用区域

- 民用住宅和商业建筑的墙地面防水，如厨房、卫浴间、桑拿房等

适用基面

- 混凝土
- 水泥砂浆
- 砖混结构
- 石膏墙板*
- 硅酸钙板*
- 胶合板*
- 水泥背板**
- 金属及 PVC 管材***

* 仅用于室内

** 室外使用请咨询雷帝技术部

*** 金属和 PVC 表面使用需要预先对基面进行适当打磨

包装

5 公斤 / 桶。

保质期

储存于 0-43℃ 的环境中；在该储存环境中，包装完好的产品的保质期为 2 年。

近似施工面积

1 桶 5kg 的液体橡胶防水膜，在刷两遍的情况下，约能使用 5m²。

使用说明

1、基材准备

施工期间及完工后 24 小时内的环境温度必须介于 7℃-32℃ 之间。基材表面必须坚实，干燥，应除去浮灰、油污、蜡、腻子、油漆、密封胶、养护剂等不利于粘结的物质。


2、施工

先在阴角、管道等细部涂刷蓝色橡胶防水膜铺设增强纤维布，做好预处理。待指触不粘后，推荐使用辊筒辊涂进行大面积施工，大面积施工至少施工两遍。第二遍施工需在第一遍指触不粘后沿垂直方向进行。施工结束后应注意保护成品，24 小时内避免雨淋和接触到水。

施工环境

- 适宜施工温度：施工期间及完工后 24 小时内，环境温度及基材表面温度须在 7℃-32℃。
- 施工过程及施工结束 24 小时内避免淋雨。
- 应尽量避免在阳光下直射或强风天气施工。

施工步骤

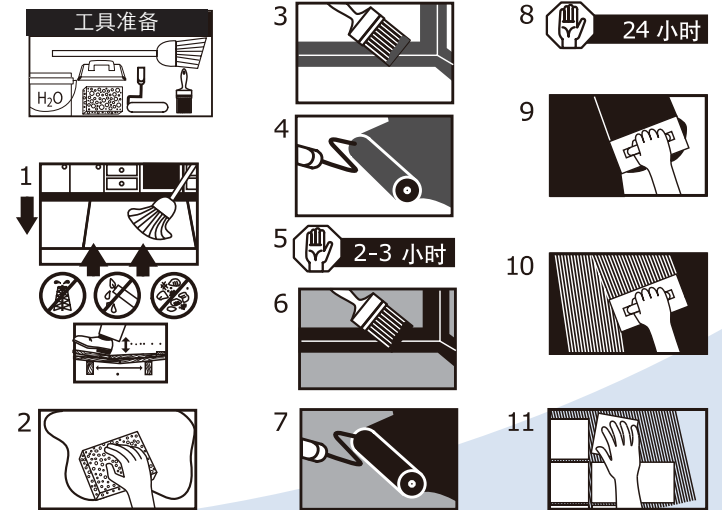

注意事项

- 超过 3mm 宽的裂缝需预先填补；
- 在防水膜没有完全固化（在 21℃ 相对湿度 50% 条件下需要 72 小时）之前，切勿进行浸水试验；
- 不得将未加保护措施成膜暴露在阳光或大气中超过 30 天；
- 本品避免接触眼睛。
- 不可食用。
- 避免儿童接触。