




AQUA BARRIER RDY TOP

Schutz und Abdichtung immer und überall

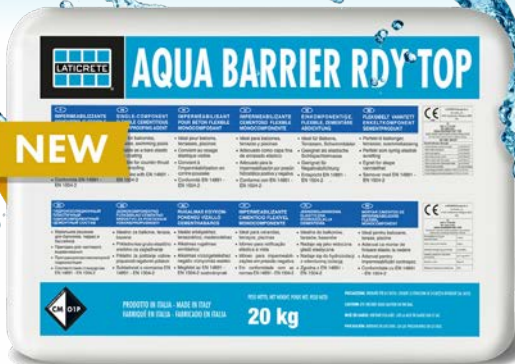

NEW

EN WATERPROOFING SINGLE COMPONENT MEMBRANES	FR ÉTANCHEMENT MONOCOMPONENT MEMBRANES	DE WASSERDICHTUNG EIN-KOMPONENTIGE FLÄCHEN-ABDICHTUNG	IT IMPERMEABILIZZANTE COPERTURE FLUIDE MONOCOMPONENTE	ES FUNDAMENTOS DE FUNDOS, MEMBRANAS ABSTURCIÓN	PL PŁYNLIWY WYBITKI WODODOPRAWNOŚĆ MEMBRANOWA	CE
<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhère sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier et plâtre. • Adhère aussi sur les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhère sur béton, mortier e gesso. • Adhère anche sui rivestimenti di finitura • Conforme alle norme EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhère sur béton, mortier, enduits, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhère sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt abstrahbar • Adhärenz auf Beton, Mörtel, Putz, etc. • Kompatibel mit Putz- und Anstricharbeiten • Geeignet für Feuchtraumbau • Produkt EN 13813-1, EN 13813-2
<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier e gesso. • Adhères anche sui rivestimenti di finitura • Conforme alle norme EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier, enduits, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Adhères sur béton, mortier, plâtre, etc. • Compatible avec les revêtements de finition • Conforme aux normes EN 13813-1, EN 13813-2 	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt abstrahbar • Adhärenz auf Beton, Mörtel, Putz, etc. • Kompatibel mit Putz- und Anstricharbeiten • Geeignet für Feuchtraumbau • Produkt EN 13813-1, EN 13813-2

PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY
FABBRICAZIONE IN ITALIA - FABRICATION IN ITALY
20 kg
 PNEUMATICI: 02-90 00 00 - FAX: 02-90 00 00 00
 WWW.LATICRETE.COM

AQUA BARRIER RDY TOP

Hochflexibler, polymermodifizierter Einkomponenten-Abdichtungsmörtel mit Rissüberbrückungsfähigkeit

- Einfacher Auftrag mit Spachtel, Pinsel oder Rolle
- Thixotrope, cremige Konsistenz für eine perfekte Anwendung auch auf vertikalen Flächen
- Kein Armierungsgewebe erforderlich
- Hervorragende Verarbeitbarkeit und Endleistungen

**DER
ULTIMATIVE
SCHUTZ
VOR
WASSERINFILTRATIONEN**



ZERTIFIZIERUNGEN



AQUA BARRIER RDY TOP

- Flexible, polymermodifizierte Elastomerbeschichtung, mit Rissüberbrückungsfähigkeit
- Ideal für die Abdichtung unter Fliesen von:
 - Zementstrichen, alten Böden,
 - Betonuntergründen in: Balkonen, Terrassen und Schwimmbädern.
- Entspricht EN 14891 Klasse CM O1P.

Abdichtung der Untergründe vor der Verlegung von Fliesen, Naturstein und Mosaik **ohne** Notwendigkeit des Armierungsgewebes.



BESTIMMUNGSZWECK UNTER FLIESEN:



Schwimmbäder
und Whirlpools



Spa und
türkische
Dampfbäder



Balkone und
Terrassen



Duschen,
Bäder und
Gewerbeküchen




Flachdächer und
Gehwege

AQUA BARRIER RDY TOP

- Geeignete Beschichtung für den Schutz von Beton, bewehrtem Beton und Materialien auf Zementbasis gegen das Eindringen von Wasser und CO₂.
- Entspricht EN 1504-2 Prinzipien PI (Schutz gegen das Eindringen von Stoffen), MC (Feuchtigkeitskontrolle) und IR (Erhöhung des elektrischen Widerstands).
- Ideal auch für Sichtanwendungen, UV-beständig.


**Schützt den Beton auch vor
Tausalz, Frost-Tau-Wechselbeanspruchungen
und Kohlendioxid.**

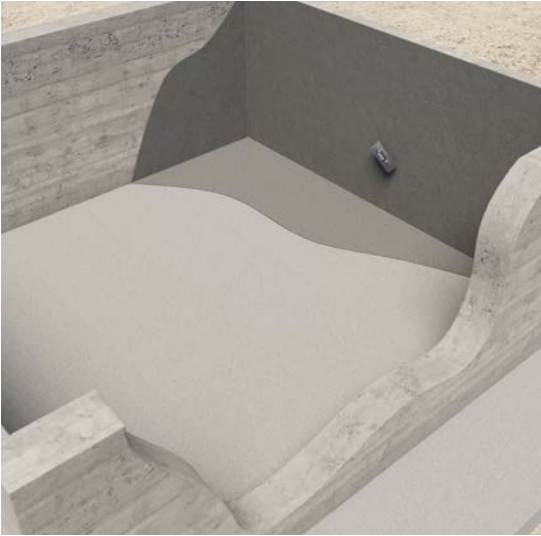

SCHUTZ VON BETON

SICHTANWENDUNGEN ZUM SCHUTZ VON BETON:

- Wasserbauwerke aus Beton
- Bewässerungskanäle
- Behälter und Tanks
- Becken und Rinnen
- Balkonfronten und Gesimse
- Mauern gegen Erde und Fundament

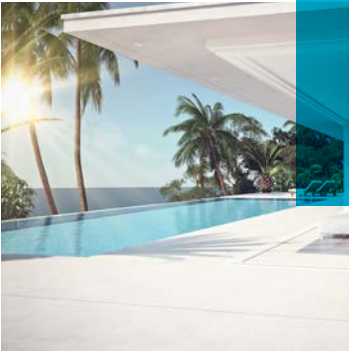

IHR IDEALER PARTNER

BEI
VERLEGEPROJEKTEN

**KOMPLETTSYSTEME:
VORBEREITUNG
ANWENDUNG
FINISH**

Ein lückenloses Angebot an garantierten Lösungen und Produkten für jede Anwendungsphase, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen der Fliesen.



Lösungen für das Bauwesen



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italia - +39 059 535540

T-180790EUR-0623 ©2023 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.