AQUA BARRIER Membranes

Προηγμένες Λύσεις Στεγανοποίησης για Στέγες και Ταράτσες

For the Builders of a Better World®

For the Builders of a Better World®

AQUA BARRIER Membranes

Οι υγρές μεμβράνες LATICRETE® αποτελούν μια προηγμένη και αξιόπιστη λύση για την κατασκευή συνεχών, ασφαλών και ανθεκτικών συστημάτων στεγανοποίησης. Η πλήρης απουσία αρμών και η απόλυτη πρόσφυση στο υπόστρωμα εξασφαλίζουν ομοιόμορφη και μακροχρόνια προστασία, εξαλείφοντας τα κρίσιμα σημεία που συνήθως συναντώνται στα παραδοσιακά συστήματα στεγανοποίησης.

Διαμορφωμένες με βάση ασφαλτικά γαλακτώματα και/ή υδατοδιαλυτά πολυμερή τροποποιημένα συστήματα, χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο σε οικιστικά όσο και σε βιομηχανικά έργα, προσφέροντας ιδανική ισορροπία μεταξύ τεχνικών επιδόσεων, ευκολίας εφαρμογής και οικονομικής αποδοτικότητας.

Το AQUA BARRIER Membranes είναι ένα μονοσυστατικό σύστημα στεγανοποίησης, εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ, σχεδιασμένο για τη δημιουργία συνεχών στεγανοποιητικών μεμβρανών χωρίς αρμούς, ιδανικών για εκτεθειμένες στέγες και δώματα.

Η τεχνολογία LATICRETE® που αποτελεί τη βάση της σειράς AQUA BARRIER δημιουργεί ένα συνεχές και ομοιόμορφο υδατοστεγές φράγμα, εξαλείφοντας τα πιθανά αδύνατα σημεία και εξασφαλίζοντας μακροχρόνια προστασία.

Η υγρή εφαρμογή προσφέρει μέγιστη σχεδιαστική ευελιξία, καθιστώντας το σύστημα ιδανικό ακόμη και για σύνθετες γεωμετρίες και απαιτητικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Η εφαρμογή εν ψυχρώ επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση χωρίς τη χρήση γυμνής φλόγας ή πολύπλοκου εξοπλισμού, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και την όχληση στο εργοτάξιο.

Το AQUA BARRIER Membranes αποτελεί την ιδανική λύση για σύγχρονη, αποδοτική και αξιόπιστη στεγανοποίηση, συνδυάζοντας τεχνολογία, ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Μονοσυστατικό προϊόν, έτοιμο προς χρήση
- Εφαρμογή εν ψυχρώ, χωρίς χρήση φλόγας
- Συνεχής στεγανοποιητική μεμβράνη χωρίς αρμούς ή συγκολλήσεις
- Συμβατό με το ύφασμα οπλισμού AQUA BARRIER TEX 70 PLUS
- Δυνατότητα επικάλυψης χωρίς αποξήλωση στο τέλος του κύκλου ζωής
- Οικονομική λύση για την παράταση της διάρκειας ζωής υφιστάμενων στεγών και δωμάτων
- Υψηλή ελαστικότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα δομικά υποστρώματα

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Υδατικής βάσης σύνθεση, χωρίς διαλύτες και μη εύφλεκτη
- Φιλική προς το περιβάλλον, με χαμηλές εκπομπές VOC
- Άοσμη
- Σύστημα πλήρους πρόσφυσης που περιορίζει τη διάδοση του νερού σε περίπτωση τοπικής βλάβης της μεμβράνης
- Χωρίς αρμούς και συγκολλήσεις
- Εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή

Πεδία Εφαρμογής

- Θεμελιώσεις και υπόγειες κατασκευές που υπόκεινται σε διείσδυση νερού (θετική υδροστατική πίεση)
- Στεγανοποίηση ενώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών λεπτομερειών
- Συγκόλληση ελαφρών θερμομονωτικών πλακών
- Εκτεθειμένες στέγες, δώματα και ταράτσες
- Εργασίες σφράγισης, συντήρησης και επισκευής

AQUA BARRIER LASTIK PRIMER

Αστάρι υδατικής βάσης με συνθετικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα, σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε λείες ή χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.

Πεδία Εφαρμογής

- Προετοιμασία υποστρωμάτων για δέσμευση σκόνης πριν από την τοποθέτηση προκατασκευασμένων ασφαλτικών μεμβρανών.
- Προετοιμασία υποστρωμάτων πριν από την εφαρμογή των:
    - **AQUA BARRIER BITUM**
    - **AQUA BARRIER ROOF**
    - **AQUA BARRIER ROOF (WHITE)**
    - **AQUA BARRIER LASTIK**
- Αστάρι πρόσφυσης σε ασφαλτικές μεμβράνες τροποποιημένες με πολυμερή πριν από την εφαρμογή των συστημάτων AQUA BARRIER.

Πλεονεκτήματα

- Έτοιμο προς χρήση.
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, με μείωση του χρόνου εργασίας.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλο εύρος δομικών υποστρωμάτων.
- Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
- Υψηλή απόδοση κάλυψης.

Κατάλληλα Υποστρώματα

- Σκυρόδεμα.
- Πλακίδια και φυσική πέτρα.
- Τούβλα.
- Γυψοσανίδα.
- Ξύλο.
- Τσιμεντοειδής σοβάς.
- Ασφαλτικές μεμβράνες τροποποιημένες με πολυμερή.

Συσκευασία
Δοχείο 5 kg

Απόδοση / Κατανάλωση
Από 0,10 έως 0,50 kg/m²

Κατανάλωση σε ασφαλτικές μεμβράνες
Από 0,10 έως 0,50 kg/m²

AQUA BARRIER TEX 70 PLUS

Μη υφαντό ύφασμα από πολυεστέρα και υαλοΐνες, σχεδιασμένο ως οπλισμός για υγρές στεγανωτικές μεμβράνες.

Πεδία Εφαρμογής

- Ενίσχυση συστημάτων υγρής στεγανοποίησης.
- Συνιστάται για επιφάνειες μεγαλύτερες από 10 m².
- Κατάλληλο για υποστρώματα που υπόκεινται σε καταπονήσεις και κινήσεις.
- Ιδανικό για κατακόρυφες εφαρμογές.
- Συνιστάται σε συστήματα με υποκείμενα θερμομονωτικά στρώματα.
- Συμβατό με όλα τα προϊόντα του συστήματος.

Ειδικές Εφαρμογές

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κρίσιμων σημείων στεγανοποίησης:

- Εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες.
- Ακμές και γωνιόκρανα.
- Στόμια απορροής.
- Εξαεριστήρες.
- Διελεύσεις σωληνώσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οδηγίες Εφαρμογής

- Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα έχει ενσωματωθεί πλήρως και προσκολλάται σωστά στο υπόστρωμα.
- Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν διακοπές ή ασυνέχειες στο στρώμα ενίσχυσης.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

***Συμπληρωματικά εξαρτήματα του συστήματος**
AQUA BARRIER LASTIK PRIMER και AQUA BARRIER TEX 70 PLUS

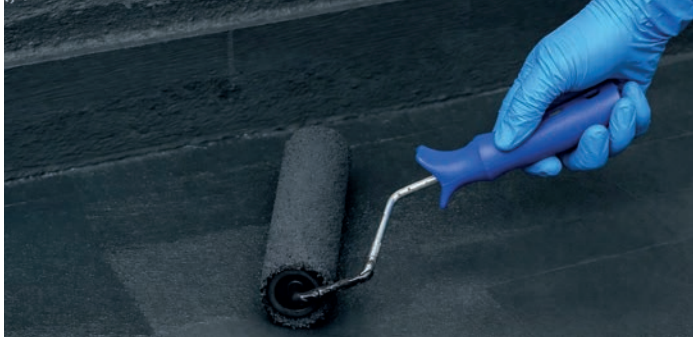

AQUA BARRIER BITUM

Το AQUA BARRIER BITUM είναι μία θιξοτροπική υγρή στεγανωτική μεμβράνη υψηλών επιδόσεων, βασισμένη σε ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής βάσης, ελαστομερείς ρητίνες υψηλής απόδοσης και ειδικά τεχνολογικά πρόσθετα.

Παρέχει μία συνεχή, ελαστική και ιδιαίτερα ανθεκτική στεγανωτική επίστρωση, η οποία εφαρμόζεται εν ψυχρώ σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Πεδία Εφαρμογής

- Ιδανικό όπου δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η χρήση γυμνής φλόγας.
- Σφράγιση και τελική επεξεργασία συστημάτων στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών.
- Ψυχρή συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών τροποποιημένων με πολυμερή.
- Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών.
- Γρήγορες τοπικές επισκευές στεγανοποίησης.
- Αποκατάσταση στεγανοποίησης σε μπαλκόνια και βεράντες χωρίς αποξήλωση της υφιστάμενης επένδυσης.
- Στεγανοποίηση και προστασία σκυροδετημένων μπαλκονιών.
- Κατάλληλο ως στεγανωτική στρώση πριν από την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2 S1 σύμφωνα με το EN 12004 για εξωτερικές εφαρμογές.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι δέσμευσης σκόνης με αραίωση 50%.

Εργαλεία

Χρώμα

Συσκευασίες
Δοχεία 5 kg και 20 kg

Κατανάλωση
1,5 – 2,0 kg/m² σε τουλάχιστον 2 έως 3 στρώσεις

Θερμοκρασία Εφαρμογής
Από +5°C έως +35°C

Πλεονεκτήματα

ψηλή ελαστικότητα και εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης μικρορωγμών.
Απόλυτη στεγανότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Εξαιρετική χημική αντοχή σε όξινες ουσίες.
Ανθεκτικό σε στάσιμα νερά ακόμη και για παρατεταμένες περιόδους.
Άριστη πρόσφυση σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων.
Συμβατό με τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων.
Υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Άοσμο, μη τοξικό και χωρίς διαλύτες.
Δεν ρηγματώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν παρουσιάζει ροή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Κατάλληλα Υποστρώματα

- Ασφαλτικές μεμβράνες τροποποιημένες με πολυμερή
- Σκυρόδεμα
- Μεταλλικές επιφάνειες (σωληνώσεις, υδρορροές, δεξαμενές κ.λπ.)
- Ινοτσιμέντο
- Γυψοσανίδα
- Ξύλο
- Κεραμικά πλακίδια
- Γυαλί

EN 14891: DM O2
EN 1504-2 (C): PI-MC-IR

***Συμπληρωματικά εξαρτήματα του συστήματος**
AQUA BARRIER LASTIK PRIMER και AQUA BARRIER TEX 70 PLUS

AQUA BARRIER ROOF

Το AQUA BARRIER ROOF είναι μία έγχρωμη, ινοπλισμένη υγρή στεγανωτική μεμβράνη, βασισμένη σε συνθετικές ρητίνες υδατικής διασποράς. Δημιουργεί μία συνεχή, ελαστική και βατή στεγανωτική επίστρωση με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).

Εφαρμόζεται εν ψυχρώ τόσο σε νέα υποστρώματα όσο και πάνω σε παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες χωρίς να απαιτείται η αποξήλωσή τους. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε πολύπλοκες γεωμετρίες και διαφορετικά υποστρώματα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια στεγανότητα.

Πεδία Εφαρμογής

- Στεγανοποίηση και προστατευτική επικάλυψη νέων επιφανειών από σκυρόδεμα, ασφαλτικών μεμβρανών με ορυκτή επικάλυψη, ινοτσιμέντου, ξύλου, μετάλλου και κεραμικών πλακιδίων.
- Κατάλληλο για στέγες, δώματα, μπαλκόνια, βεράντες, λουτρά, ντους, σάουνες, καμινάδες, γείσα, τοίχους αντιστήριξης και θεμελιώσεις.
- Αποκατάσταση υφιστάμενων στεγανωτικών συστημάτων σε ασφαλτικές μεμβράνες, πλακοστρώσεις και άλλα υπάρχοντα υποστρώματα.
- Εσωτερική επένδυση δεξαμενών σκυροδέματος για μη πόσιμο νερό ή μη όξινα και μη επιθετικά υγρά.
- Δημιουργία στεγανού υποστρώματος για επακόλουθη τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2 S1 σύμφωνα με το EN 12004.
- Εξομάλυνση και προστασία επιχρισμάτων που παρουσιάζουν μικρορηγματώσεις.

Πλεονεκτήματα

- Ανθεκτικό στο χαλάζι.
- Πιστοποιημένο κατά BROOF (t2).
- Μειώνει την ενανθράκωση του σκυροδέματος, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής του υποστρώματος.
- Παρέχει στεγανότητα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, στην UV ακτινοβολία και σε μη μόνιμα λιμνάζοντα νερά, ακόμη και σε επιφάνειες με μικρή ή μηδενική κλίση.
- Εφαρμογή εν ψυχρώ απευθείας πάνω σε παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες χωρίς αποξήλωση και χωρίς κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε σύνθετες ή μικροργηματωμένες επιφάνειες.
- Κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες εφαρμογές.
- Βατό μετά την πλήρη ωρίμανση.
- Ιδανικό για βιομηχανικά και παραθαλάσσια περιβάλλοντα.
- Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και δεν χρειάζεται πρόσθετες προστατευτικές στρώσεις.
- Άοσμο, μη εύφλεκτο, μη τοξικό και χωρίς διαλύτες.

Κατάλληλα Υποστρώματα

- Σκυρόδεμα
- Μεταλλικές επιφάνειες (σωληνώσεις, υδρορροές, δεξαμενές κ.λπ.)
- Ινοτσιμέντο
- Γυψοσανίδα
- Ξύλο
- Κεραμικά πλακίδια
- Παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες επαρκώς οξειδωμένες

Εργαλεία

Χρώμα

Συσκευασίες	Κατανάλωση	Θερμοκρασία Εφαρμογής
Δοχεία 5 kg και 20 kg	1,5 – 2,0 kg/m² σε τουλάχιστον 2 έως 3 στρώσεις	Από +5°C έως +35°C

EN 14891: DM O1
UNI EN 13501-5:2016: BROOF(t2)
EN 1504-2 (C): PR-PI-MC-IR
UNI EN 11928-1: ΣΥΜΦΩΝΟ

***Συμπληρωματικά εξαρτήματα του συστήματος**
AQUA BARRIER LASTIK PRIMER και AQUA BARRIER TEX 70 PLUS

AQUA BARRIER ROOF (WHITE)

Το AQUA BARRIER ROOF (WHITE) είναι μία λευκή, ινοπλισμένη υγρή στεγανωτική μεμβράνη, βασισμένη σε συνθετικές ρητίνες υδατικής διασποράς. Δημιουργεί μία συνεχή, ελαστική και βατή στεγανωτική επίστρωση με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Εφαρμόζεται εν ψυχρώ τόσο σε νέα υποστρώματα όσο και πάνω σε παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες χωρίς να απαιτείται η αποξήλωσή τους. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε πολύπλοκες γεωμετρίες και διαφορετικά υποστρώματα, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια στεγανότητα.
Χάρη στον Δείκτη Ηλιακής Ανακλαστικότητας (Solar Reflectance Index - SRI) 100, συμβάλλει στην απόκτηση πιστώσεων LEED για τη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις στέγες.

Πεδία Εφαρμογής

- Στεγανοποίηση και προστατευτική επικάλυψη νέων επιφανειών από σκυρόδεμα, ασφαλτικών μεμβρανών με ορυκτή επικάλυψη, ινοτσιμέντου, ξύλου, μετάλλου και κεραμικών πλακιδίων.
- Κατάλληλο για στέγες, δώματα, μπαλκόνια, βεράντες, λουτρά, ντους, σάουνες, καμινάδες και γείσα.
- Αποκατάσταση υφιστάμενων στεγανωτικών συστημάτων σε ασφαλτικές μεμβράνες, πλακοστρώσεις και άλλα υπάρχοντα υποστρώματα.
- Εσωτερική επένδυση δεξαμενών σκυροδέματος για μη πόσιμο νερό ή μη όξινα και μη επιθετικά υγρά.
- Δημιουργία στεγανού υποστρώματος για επακόλουθη τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2 S1 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004.

Εργαλεία

Χρώμα

Συσκευασίες	Κατανάλωση	Θερμοκρασία Εφαρμογής
Δοχεία 5 kg και 20 kg	1,5 – 2,0 kg/m² σε τουλάχιστον 2 έως 3 στρώσεις	Από +5°C έως +35°C

- Εξομάλυνση και προστασία επιχρισμάτων που παρουσιάζουν μικρορηγματώσεις.

Πλεονεκτήματα

- Ανθεκτικό στο χαλάζι.
- Πιστοποιημένο κατά BROOF (t2).
- Μειώνει την ενανθράκωση του σκυροδέματος, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής του υποστρώματος.
- Παρέχει στεγανότητα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, στην UV ακτινοβολία και σε μη μόνιμα λιμνάζοντα νερά, ακόμη και σε επιφάνειες χωρίς κλίση.
- Εφαρμογή εν ψυχρώ απευθείας πάνω σε παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες χωρίς αποξήλωση και χωρίς κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε σύνθετες ή μικρορηγματωμένες επιφάνειες.
- Κατάλληλο για οριζόντιες και κατακόρυφες εφαρμογές.
- Βατό μετά την πλήρη ωρίμανση.
- Ιδανικό για βιομηχανικά και παραθαλάσσια περιβάλλοντα.
- Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και δεν χρειάζεται πρόσθετες προστατευτικές στρώσεις.
- Άοσμο, μη εύφλεκτο, μη τοξικό και χωρίς διαλύτες.
- Μειώνει τη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων και στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θερινή ψύξη.

Κατάλληλα Υποστρώματα

- Σκυρόδεμα
- Μεταλλικές επιφάνειες (σωληνώσεις, υδρορροές, δεξαμενές κ.λπ.)
- Ινοτσιμέντο
- Γυψοσανίδα
- Ξύλο
- Κεραμικά πλακίδια
- Παλαιές ασφαλτικές μεμβράνες επαρκώς οξειδωμένες

EN 14891: DM O1
UNI EN 13501-5:2016: BROOF(t2)
EN 1504-2 (C): PR-PI-MC-IR
UNI EN 11928-1: ΣΥΜΦΩΝΟ

***Συμπληρωματικά εξαρτήματα του συστήματος**
AQUA BARRIER LASTIK PRIMER και AQUA BARRIER TEX 70 PLUS

AQUA BARRIER LASTIK

Το AQUA BARRIER LASTIK είναι μία πολυχρηστική υγρή στεγανωτική μεμβράνη με βάση ακρυλικά και ασφαλτικά πολυμερή σε υδατική διασπορά.

Παρέχει εξαιρετική στεγανότητα, ευκαμψία, ελαστικότητα, μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση σχεδόν σε κάθε τύπο υποστρώματος.

Πεδία Εφαρμογής

- Στεγανοποίηση και προστασία πλήθους υποστρωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Στεγανοποίηση στεγών και δωμάτων.
- Στεγανοποίηση θεμελιώσεων και τοίχων αντιστήριξης.
- Δημιουργία στεγανού υποστρώματος πριν από την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων, τσιμεντοειδών συγκολλητικών πλακιδίων, προστατευτικών επιχρισμάτων θεμελιώσεων και κονιαμάτων τοποθέτησης κεραμιδιών.
- Ιδανική στεγανωτική βάση πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων.
- Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών (μόνο σε πορώδη υποστρώματα).
- Αστάρι δέσμευσης σκόνης με αραίωση 50%.

Εργαλεία

Χρώμα

Συσκευασίες
Δοχεία 5 kg και 20 kg

Κατανάλωση
1,5 – 2,5 kg/m²
Σε δύο στρώσεις

Θερμοκρασία Εφαρμογής
Από +5°C έως +35°C

Πλεονεκτήματα

- Ανθεκτικό στο χαλάζι.
- Εξαιρετική πρόσφυση στα υποστρώματα.
- Ανώτερες στεγανωτικές και ελαστικές ιδιότητες.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία.
- Ανθεκτικό σε λιμνάζοντα νερά.
- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένο ή να επικαλυφθεί με τσιμεντοκονίες και βαφές.
- Βατό μετά την ωρίμανση (όχι για συνεχή κυκλοφορία).
- Άοσμο και μη εύφλεκτο.
- Μη τοξικό και χωρίς διαλύτες.
- Έτοιμο προς χρήση.
- Υψηλή απόδοση.

Κατάλληλα Υποστρώματα

- Σκυρόδεμα
- Τσιμεντόλιθοι
- Ελαφροσκυρόδεμα
- Κυψελωτό σκυρόδεμα
- Τσιμεντοκονίες
- Τσιμεντοειδή επιχρίσματα
- Υφιστάμενα πλακίδια και φυσική πέτρα
- Ινοτσιμέντο
- Ξύλινες στέγες
- Επαρκώς οξειδωμένες ασφαλτικές μεμβράνες
- Ασφαλτικές μεμβράνες με ορυκτή επικάλυψη
- Μεταλλικές λαμαρίνες και μεταλλικές στέγες
- Συσκευασίες

EN 14891: DM O1
EN 1504-2 (C): PR-PI-MC-IR
EN 15814: W2B-CB2-CB2-R2 PMBC
EN 11928-1: ΣΥΜΦΩΝΟ

Ιούνιος 2026

For the **BUILDERS** of a **BETTER WORLD**

LATICRETE®

For the Builders of a Better World®

www.laticrete.com

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540

T-3000070EUR-GR-0626 ©2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.