




# AQUA BARRIER NET

DS-753-0824

**Globally Proven  
Construction Solutions**

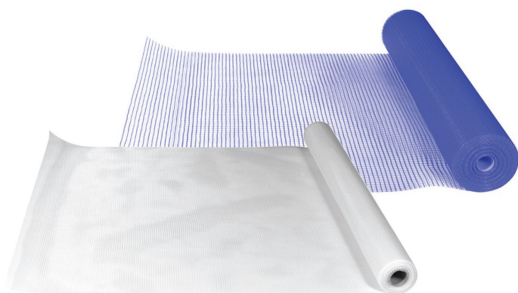

AQUA BARRIER NET

## 2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy  
Téléphone : +39 059 535540  
E-mail : [info@laticreteeurope.com](mailto:info@laticreteeurope.com)  
Website : [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

AQUA BARRIER NET est un treillis en fibre de verre résistant aux alcalins, à utiliser comme renfort avec les systèmes d'imperméabilisation à base de ciment AQUA BARRIER.

### Applications

- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- En tant que renfort avec les systèmes d'imperméabilisation AQUA BARRIER pour terrasses, balcons et piscines avant la pose de carrelage.
- Adapté aux revêtements et plâtres

### Avantages

- Renforcé de fibres
- Facile d'usage, anti-plis
- Traité avec de l'amidon résistant aux alcalis
- Réduit les fissures et les fentes des membranes

### Supports autorisés

#### Conditionnement

Rouleau de 50 m x 1 m ; 45 rouleaux par palette

#### Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant la période indiquée : indéfinie

#### Limites d'utilisation

Reportez-vous aux fiches techniques des produits AQUA BARRIER ou AQUA BARRIER RDY.

#### Recommandations

- S'assurer que les bords des feuilles de treillis adjacentes se chevauchent d'au moins 10 cm.
- NE PAS UTILISER sur des joints de dilatation.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

Couleur :	Blanc	
Dimension des mailles:	3.2 x 3.2 mm	
Taille :	50 m x 1 m	
Épaisseur :	0,32 mm	
Poids :	90 g/m <sup>2</sup>	
Indice limite d'oxygène (ILO) :	18 %	
	<b>Dans des conditions normales</b>	<b>Dans une solution NaOH à 5 % Hydroxyde de sodium</b>
Élongation (DIN EN ISO 13934-1) :	3,5 %	3,5 %

Couleur :	Bleu	
Dimension des mailles:	10 x 10 mm	
Taille :	50 m x 1 m	
Épaisseur :	0,32 mm	
Poids :	125 g/m <sup>2</sup>	
Indice limite d'oxygène (ILO) :	18 %	
	<b>Dans des conditions normales</b>	<b>Dans une solution NaOH à 5 % Hydroxyde de sodium</b>
Élongation (DIN EN ISO 13934-1) :	3,5 %	3,5 %

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

## 5. APPLICATION

Reportez-vous aux fiches techniques des produits AQUA BARRIER ou AQUA BARRIER RDY pour plus d'informations concernant l'installation.

## 6. DISPONIBILITE ET PRIX

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 5355

[info@laticreteeuropa.com](mailto:info@laticreteeuropa.com)

Pour plus d'informations sur le distributeur online, [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

## Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

## 7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 535540

[technicalservices@laticreteeuropa.com](mailto:technicalservices@laticreteeuropa.com)

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

## 10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu). Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13 : Produit garanti 1 ans
- DS 752 : Fiche technique du produit AQUA BARRIER RDY
- DS 751 : Fiche technique du produit AQUA BARRIER