


For the Builders of a Better World™

STONETECH® TERRACE PROTECT

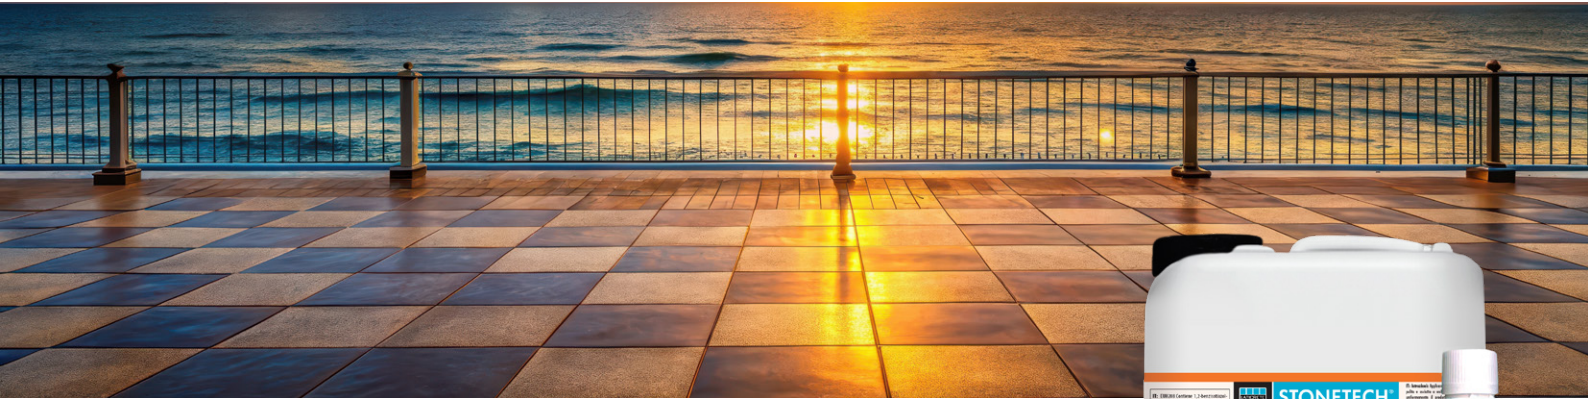

PRODUCT DESCRIPTION

STONETECH® TERRACE PROTECT is a ready-to-use, water-based product formulated with stable functionalized fluoroderivatives, ideal for protecting and making absorbent and cracked substrates water-repellent and chemically resistant. By penetrating deeply through cracks, STONETECH® TERRACE PROTECT resolves and prevents water infiltration issues caused by structural settlement affecting joints and tiles.

USES

- Protects terraces, balconies, and coverings made of terracotta, clinker, ceramic materials in general, porcelain stoneware, natural stone, concrete, and engineered stone.
- Protects walls and floors inside bathrooms and showers from moisture infiltration.
- Does not promote conditions for mold growth or the adhesion of organic dirt on treated surfaces.
- Water-repellent and breathable protective treatment for architectural and decorative elements of historic buildings.



ADVANTAGES

- Effective on cracks up to 1 mm wide.
- Able to spread efficiently throughout the full depth of the cracks.
- Water-repellent: prevents water and dirt from penetrating deeply into materials and, consequently, into the underlying structures immediately after drying.
- Breathable: allows water vapor to escape.
- Transparent: does not alter the color of surfaces, does not create surface films, and does not yellow over time.
- Easy to use and can also be applied in the presence of light and uniform residual moisture.

SUITABLE SUBSTRATES

- Concrete.
- Clay bricks.
- Terracotta.
- Natural stone.
- Engineered stone.
- Unglazed tiles.
- Porcelain stoneware.
- Clinker.
- Plasters.



PACKAGING

Bottles of 0.25 L and 1 L, and cans of 5 L.

COVERAGE / CONSUMPTION

From 50 ml to 100 ml/m² depending on substrate absorption.

TOOLS



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Specifications may be subject to change without notice. Refer to the product datasheet for the most up-to-date information. The results reported are indicative and reflect the test procedures used. Actual performance on site depends on installation methods and site conditions. ©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.




Discover More



For the Builders of a Better World™

STONETECH® TERRACE PROTECT

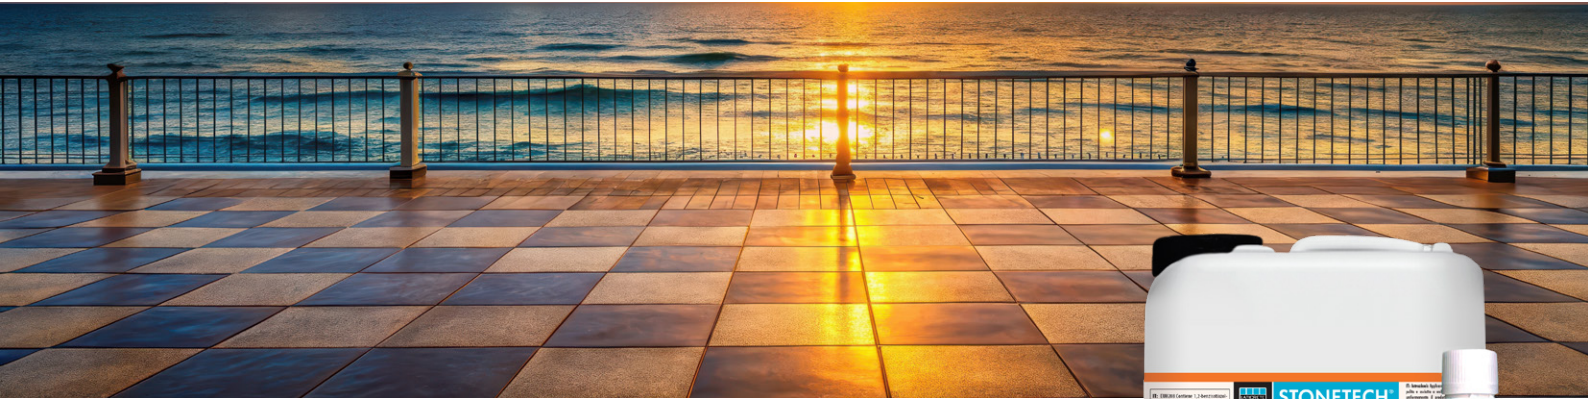

DESCRIZIONE PRODOTTO


STONETECH® TERRACE PROTECT è un prodotto all'acqua pronto all'uso a base di fluoroderivati funzionalizzati stabili, ideale per proteggere, e per rendere idrorepellenti e chimicamente resistenti prodotti e sottofondi assorbenti e fessurati. STONETECH® TERRACE PROTECT penetrando tramite le fessure in profondità riesce a risolvere e prevenire i problemi di infiltrazione d'acqua causate dall'assentamento strutturale nelle fughe e nelle piastrelle.

UTILIZZI

- Protegge le terrazze, i balconi e rivestimenti in cotto, clinker, ceramiche in generale e gres porcellanato, pietre naturali, cemento e ricomposti.
- Protegge le pareti e i pavimenti all'interno di bagni e docce dalle infiltrazioni di umidità.
- Non favorisce un ambiente idoneo alla formazione di muffe e all'adesione dello sporco di natura organica sulle superfici su cui viene applicato.
- Trattamento protettivo idrorepellente e traspirante di elementi architettonici e decorativi di pregio degli edifici storici.

VANTAGGI

- È efficace nelle fessure fino a 1 mm di larghezza
- Riesce a diffondersi efficacemente in tutto lo spessore delle fessurazioni.
- È idrorepellente e impedisce all'acqua e allo sporco di penetrare in profondità nei materiali e di conseguenza nelle strutture immediatamente dopo la sua asciugatura.
- È traspirante quindi permette la fuoriuscita del vapor acqueo.
- È trasparente, non modifica le caratteristiche cromatiche delle superfici, non crea film superficiali e non ingiallisce.
- È facile da usare e si può applicare anche in presenza di umidità residua leggera e uniforme.



SUPPORTI AMMESSI

- Calcestruzzo.
- Laterizi.
- Cotto.
- Pietre naturali.
- Pietre artificiali.
- Piastrelle non smaltate.
- Gres porcellanato.
- Clinker.
- Intonaci.


CONFEZIONI

Flaconi da 0,25 l e 1 l e taniche da 5 l.

RESA/CONSUMO

Da 50 ml a 100 ml/m² in funzione dell'assorbimento del supporto.

UTENSILI



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnuovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto per le informazioni più aggiornate. I risultati riportati sono indicativi e riflettono le procedure di prova utilizzate. Le prestazioni effettive in opera dipendono dai metodi di installazione e dalle condizioni del sito.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.




Scopri di più



For the Builders of a Better World™

STONETECH® TERRACE PROTECT

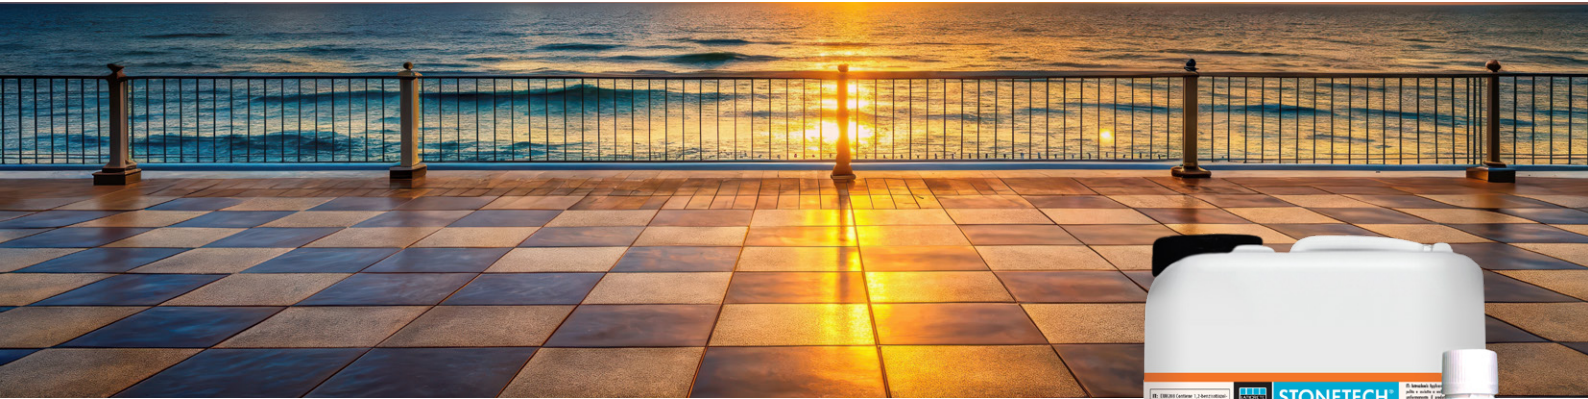

DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® TERRACE PROTECT est un produit prêt à l'emploi, à base aqueuse, formulé avec des fluorodérivés fonctionnalisés stables, idéal pour protéger et rendre hydrofuges et chimiquement résistants les supports absorbants et fissurés. En pénétrant profondément à travers les fissures, STONETECH® TERRACE PROTECT permet de résoudre et de prévenir les problèmes d'infiltration d'eau causés par les mouvements structurels affectant les joints et les carreaux.

UTILISATIONS

- Protection des terrasses, balcons et revêtements en terre cuite, clinker, céramiques en général, grès cérame, pierres naturelles, béton et matériaux recomposés.
- Protection des murs et sols dans les salles de bains et douches contre les infiltrations d'humidité.
- Ne favorise pas la formation de moisissures ni l'adhérence des saletés d'origine organique sur les surfaces traitées.
- Traitement protecteur hydrofuge et respirant pour les éléments architecturaux et décoratifs de valeur des bâtiments historiques.



AVANTAGES

- Efficace sur les fissures jusqu'à 1 mm de largeur.
- Capacité à se diffuser efficacement sur toute la profondeur des fissurations.
- Hydrofuge : empêche l'eau et les saletés de pénétrer en profondeur dans les matériaux et donc dans les structures sous-jacentes immédiatement après son séchage.
- Perméable à la vapeur : permet l'évacuation de la vapeur d'eau.
- Transparent : ne modifie pas la couleur des surfaces, ne crée pas de film en surface et ne jaunit pas.
- Facile à appliquer, même en présence d'une légère humidité résiduelle uniforme.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Briques en terre cuite.
- Terre cuite.
- Pierres naturelles.
- Pierres reconstituées.
- Carreaux non émaillés.
- Grès cérame.
- Clinker.
- Enduits.



CONDITIONNEMENTS

Flacons de 0,25 L et 1 L, et bidons de 5 L.

RENDEMENT / CONSOMMATION

De 50 ml à 100 ml/m² selon l'absorption du support.

OUTILS



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico | Via Paletti snc | 41051 Castelnovo Rangone (MO) | ITALIA | +39 059 535540 | www.laticrete.eu

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous référer à la fiche technique du produit pour obtenir les informations les plus récentes. Les résultats indiqués sont fournis à titre indicatif et reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles en conditions d'utilisation dépendent des méthodes d'installation et des conditions du site.
©2025 LATICRETE® International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



En savoir plus