



# SPARTACOTE™ SEAL

## Top Coat Concrete Sealing System



An economical and functional clear coat sealer system for concrete. The application provides a wet concrete look, enhancing the colors of the underlying concrete substrate.


Sistema de sellador transparente económico y funcional para superficies de concreto. La aplicación ofrece una apariencia de concreto húmedo, realzando los colores del sustrato de concreto subyacente.

### APPLICATIONS INCLUDE

- Garages
  - Warehouses
  - Distribution Centers
  - Retail and Shopping Centers
  - Manufacturing Facilities
  - Event Centers
  - Walkways and Concourses
  - Commercial Garages
- 
- Garajes
  - Depósitos
  - Centros de distribución
  - Tiendas minoristas y centros comerciales
  - Instalaciones de fabricación
  - Centros de eventos
  - Pasillos y explanadas
  - Estacionamientos comerciales

### SPARTACOTE™ SEAL

*Double Clear Coats*  
*Dos capas transparentes*

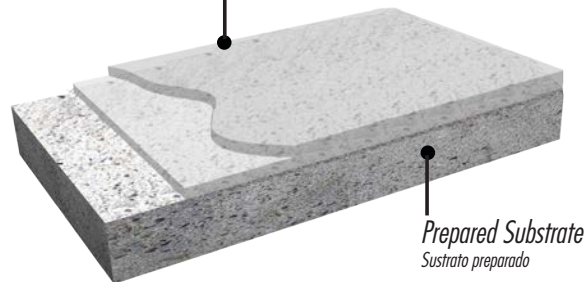

*Prepared Substrate*  
*Sustrato preparado*



Snap for more information.  
Fotografíe la imagen para obtener  
más información.





## System Features and Benefits:

- Provides a "wet concrete" look, enhances underlying aggregate colors
- UV stable
- Gloss, satin or matte finish
- Stain resistant
- Superior durability over acrylic or epoxy based concrete sealers
- Optimal substrate adhesion
- Available in a standard as well as low odor, low VOC version
- May incorporate traction additives for optimal slip resistance

## Características y ventajas del sistema:

- Brinda una apariencia de "Concreto húmedo", realzando los colores agregados subyacentes
- Resistente a los rayos ultravioletas (UV)
- Acabado brillante, satinado o mate
- Con protección antimanchas
- Durabilidad superior sobre selladores de concreto a base de acrílico o epoxi
- Óptima adhesión al sustrato
- Disponible en una versión estándar al igual que en una versión con pocos compuestos orgánicos volátiles y olor suave.
- Puede incorporar aditivos para tracción a fin de lograr una resistencia óptima al deslizamiento

### SYSTEM VARIATIONS VARIACIONES DEL SISTEMA

### OVERALL THICKNESS ESESOR GENERAL

### APPLICATIONS APLICACIONES

SPARTACOTE™ FLEX SB SEAL

6 mils DFT  
6 mm DFT

Decorative concrete requiring above average chemical and abrasion resistance. Concreto decorativo que requiere resistencia a los químicos y a la abrasión por encima del promedio.

SPARTACOTE FLEX PURE SEAL

12 mils DFT  
12 mm DFT

Green friendly with minimal odor and low VOC. Ideal for indoor applications. Ecológico, con mínimo olor y bajos contenidos orgánicos volátiles. Ideal para aplicaciones interiores.



### CURED SYSTEM PROPERTIES CURED SYSTEM PROPERTIES

### SPARTACOTE™ QUARTZ™

Coefficient of Friction (ASTM C-1028)  
Coeficiente de fricción (ASTM C-1028)

dry: 0.98 wet: 0.83  
seco: 0.98 húmedo: 0.83

Hardness (ASTM D-2240)  
Dureza (ASTM D-2240)

94

Abrasion Resistance (ASTM D-4060 mg loss)  
Resistencia a la abrasión (ASTM D-4060 mg de pérdida)

22-28

Tensile Strength (ASTM D-638, D-2370 psi)  
Resistencia a la tracción (ASTM D-638, D-2370 psi)

4500-5000

Substrate Adhesion (ASTM D-4541, psi)  
Adhesión al sustrato (ASTM D-4541, psi)

400-500+, concrete fracture  
400-500+, fractura del concreto

Flammability (ASTM D-635)  
Inflamabilidad (ASTM D-635)

self extinguishing  
autoextinguible

