



SPECTRALOCK® 1

¡La evolución de la lechada!
Lechada premezclada con rendimiento epóxico



Soluciones constructivas comprobadas mundialmente

Nunca antes una lechada premezclada había ofrecido la resistencia y el rendimiento superiores del epoxi, que ahora se encuentra en **SPECTRALOCK® 1**.

Esta lechada de grado profesional, pendiente de patente, ofrece todos los beneficios de la lechada epóxica SPECTRALOCK sin la molestia de tener que mezclar. **SPECTRALOCK® 1** proporciona una durabilidad excepcional, una versatilidad extrema y una excelente consistencia de color, incluso en las aplicaciones más exigentes.



Fija el color y evita la aparición de manchas

Disponible en los 40 colores de LATICRETE, **SPECTRALOCK® 1** tiene un color de consistencia uniforme al utilizar **SPECTRALOCK** con arena y es a prueba de manchas[^]. **SPECTRALOCK 1** está formulado profesionalmente para asegurar una apariencia duradera, año tras año.



La lechada premezclada más resistente (cumple con la norma A118.3 del ANSI)[‡]

Probada y evaluada de acuerdo con la norma ANSI A118.3, **SPECTRALOCK 1** supera a las lechadas premezcladas tradicionales actualmente disponibles en el mercado. Con una clasificación PSI 10 veces más alta que las lechadas premezcladas estándar, **SPECTRALOCK 1** es la lechada premezclada más resistente disponible: resistente al agrietamiento y clasificada para tráfico peatonal extra pesado para una instalación que puede durar toda la vida.



No requiere mezcla

Permite realizar instalaciones rápidas y fáciles sin tener que agitar ni mezclar, y se limpia fácilmente con agua. El paquete resellable minimiza los residuos y los costos de los materiales en general, y se puede abrir y volver a utilizar por hasta 6 meses.[†]




No requiere sellado

Elimina la decoloración, las manchas y el sombreado. La tecnología antimicrobiana Microban[®] también inhibe el crecimiento de moho y hongos generadores de manchas.



Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles y olor suave

Fácil y segura de usar sin resinas epóxicas.





Instalaciones de azulejos que perduran

Desde duchas y piscinas, aplicaciones interiores a exteriores, **SPECTRALOCK 1** es la lechada premezclada más versátil del mercado.

No sólo se puede utilizar **SPECTRALOCK 1** para más instalaciones que las lechadas de premezclado tradicionales, sino que además tiene el beneficio adicional de aumentar la productividad general.

SPECTRALOCK 1 está respaldado por una garantía de por vida*. Cuando se combina con una instalación completa de LATICRETE®, **SPECTRALOCK 1** proporciona la resistencia y la calidad que se esperan de una aplicación impecable.



Fotografie la imagen para obtener más información y conocer la historia de **SPECTRALOCK 1**.

"Elimina la mezcla, el desperdicio y los procedimientos de limpieza intensa."

Tom Moore – Contratistas profesionales de pisos


"¡Magnífico producto! Fácil de usar y el instalador ya no tiene que adivinar."

Miguel Romay – Stone Perfection Inc.

US/Métrico	Joint widths/ Ancho de las juntas			
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)
Tile dimension Tamaño del azulejo				
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	53 ft ² (5.4 m ²)	27 ft ² (2.8 m ²)	15 ft ² (1.5 m ²)	11 ft ² (1.1 m ²)
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	104 ft ² (10.7 m ²)	53 ft ² (5.4 m ²)	27 ft ² (2.8 m ²)	19 ft ² (1.9 m ²)
3" x 6" x 5/16" (76 x 152 x 8 mm)	168 ft ² (16.4 m ²)	86 ft ² (8.4 m ²)	45 ft ² (4.5 m ²)	31 ft ² (3.1 m ²)
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16" (106 x 106 x 8 mm)	176 ft ² (18 m ²)	89 ft ² (9 m ²)	45 ft ² (4.5 m ²)	30 ft ² (3.0 m ²)
4" x 24" x 3/8" (102 x 610 x 9 mm)	238 ft ² (24.9 m ²)	121 ft ² (12.6 m ²)	62 ft ² (6.5 m ²)	43 ft ² (4.5 m ²)
6" x 24" x 3/8" (152 x 610 x 9 mm)	332 ft ² (34.5 m ²)	168 ft ² (17.4 m ²)	86 ft ² (8.9 m ²)	58 ft ² (6.0 m ²)
12" x 24" x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	551 ft ² (57.3 m ²)	277 ft ² (28.8 m ²)	140 ft ² (14.6 m ²)	95 ft ² (9.8 m ²)
24" x 24" x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	822 ft ² (85.8 m ²)	412 ft ² (43.1 m ²)	206 ft ² (21.7 m ²)	138 ft ² (14.6 m ²)
12" x 36" x 3/8" (305 x 914 x 9 mm)	619 ft ² (64.5 m ²)	311 ft ² (32.4 m ²)	158 ft ² (16.4 m ²)	106 ft ² (11 m ²)



MICROBAN

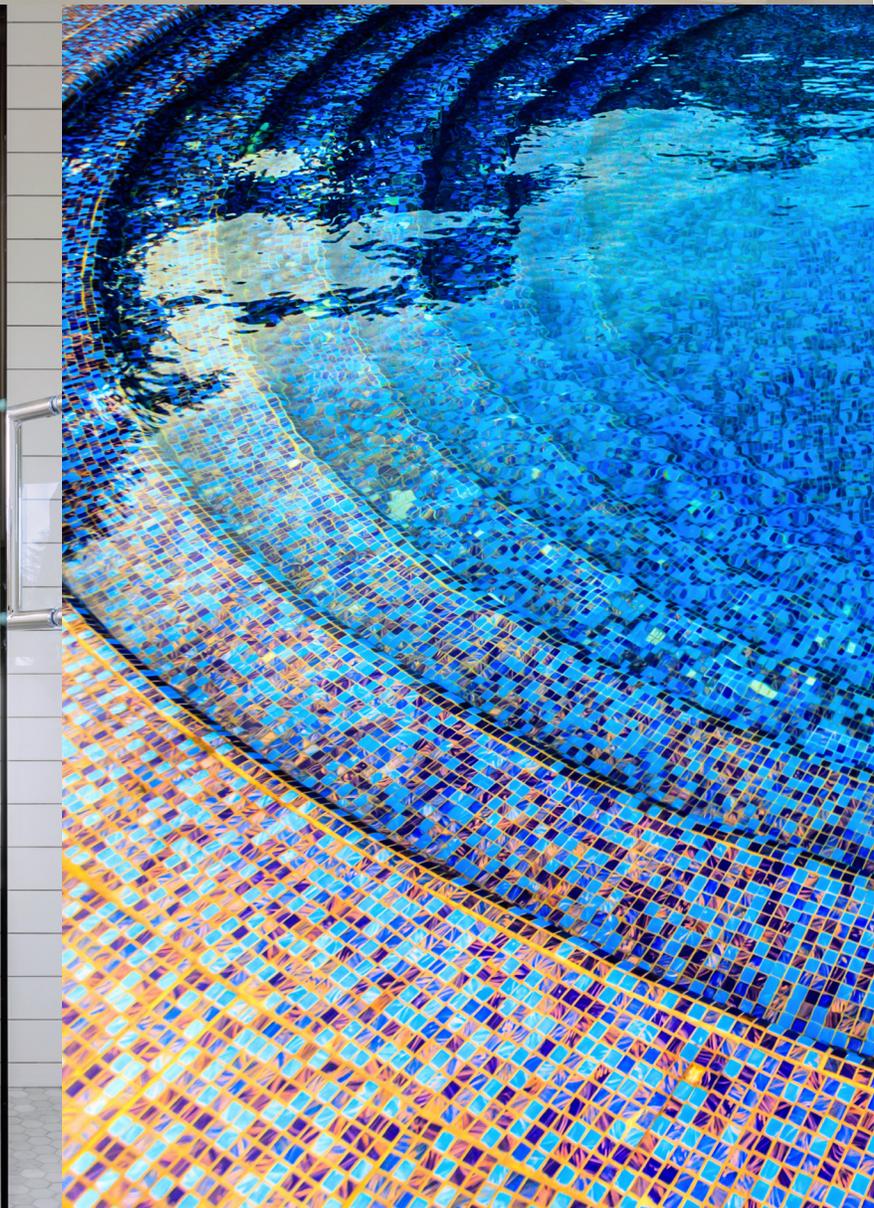

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.
†Consulte la información sobre el mantenimiento en la especificación DS 36589.0.
‡Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato.
§Cumple o excede la designación 5.6 específica para la prueba ANSI A118.3.