



# Jamais auparavant un coulis pré-mélangé n'a offert la résistance et les performances supérieures de l'époxyde, à présent toutes disponibles dans le **SPECTRALOCK® 1**.

Ce coulis professionnel en attente de brevet propose tous les avantages du coulis à l'époxyde SPECTRALOCK sans les tracas du mélange. Le **SPECTRALOCK 1** fournit une durabilité exceptionnelle, une polyvalence extrême et une excellente consistance au niveau de la couleur, même dans les applications les plus exigeantes.



## Conservation de la couleur : résiste aux taches

Disponible dans les 40 couleurs LATICRETE, **SPECTRALOCK<sup>MD</sup> 1** assure l'uniformité des couleurs grâce au sable SPECTRALOCK, en plus d'être résistant aux taches<sup>^</sup>. **SPECTRALOCK 1** est professionnellement formulé pour assurer une apparence durable, année après année.



## Coulis pré-mélangé le plus résistant possible (conforme à ANSI A118.3.)<sup>‡</sup>

Testé et évalué selon la norme ANSI A118.3, le **SPECTRALOCK 1** dépasse les coulis pré-mélangés traditionnels présentement offerts sur le marché. 10 fois plus résistant! Avec un classement PSI 10 fois plus résistant que les coulis pré-mélangés réguliers, le **SPECTRALOCK 1** est le coulis pré-mélangé disponible le plus résistant : il résiste aux fissures et il est classé pour la circulation piétonne très intense pour une installation pouvant durer toute une vie.



## Aucun mélange requis

Procure des installations rapides et faciles : aucun brassage ni mélange. Nettoyage facile à l'eau. L'emballage refermable réduit les déchets et les coûts généraux des matériaux. Il peut être ouvert et réutilisé pendant jusqu'à 6 mois.<sup>†</sup>




## Aucun scellement requis


Élimine la décoloration, les taches et le nuage. La technologie antimicrobienne Microban empêche la croissance de moisissures causant des taches.



## Faible teneur en COV et faible odeur

Facile et sûr d'utilisation - pas de résine époxyde.



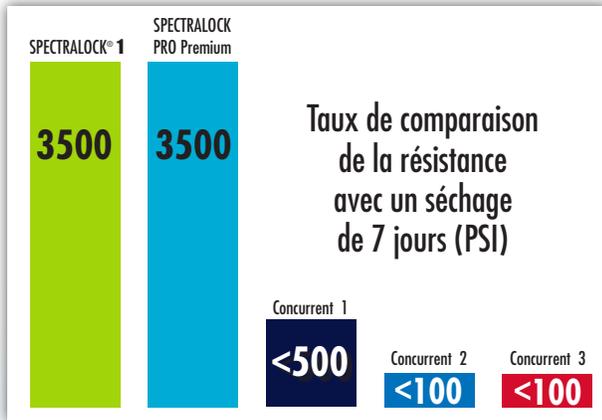

## Des poses de carreaux qui durent

Des plafonds jusqu'aux planchers, des applications intérieures à celles extérieures, le **SPECTRALOCK 1** est le coulis pré-mélangé le plus polyvalent sur le marché. Non seulement le **SPECTRALOCK 1** peut être utilisé pour plus d'installations que les coulis pré-mélangés traditionnels, mais vous obtenez en plus l'avantage d'augmenter vos productivité générale.

**SPECTRALOCK 1** est soutenu par une garantie à vie\*. Lorsqu'il est combiné avec une installation LATICRETE<sup>MD</sup> complète, **SPECTRALOCK 1** fournit la résistance et la qualité que l'on attend d'une application parfaite.



Balayez avec votre téléphone pour plus d'information et l'histoire de **SPECTRALOCK 1**.


Élimine les mélanges, déchets et procédures intenses de nettoyage  
*Tom Moore – Professional Flooring Contractors*

Produit parfait!!  
 Facile à utiliser et élimine le jeu de suppositions pour l'installateur!

*Miguel Romay – Stone Perfection, Inc.*

US/Métrique	Joint widths/largeurs de joint			
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)
Dimension de la tuile				
1" x 1" x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	53 ft <sup>2</sup> (5.4 m <sup>2</sup> )	27 ft <sup>2</sup> (2.8 m <sup>2</sup> )	15 ft <sup>2</sup> (1.5 m <sup>2</sup> )	11 ft <sup>2</sup> (1.1 m <sup>2</sup> )
2" x 2" x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	104 ft <sup>2</sup> (10.7 m <sup>2</sup> )	53 ft <sup>2</sup> (5.4 m <sup>2</sup> )	27 ft <sup>2</sup> (2.8 m <sup>2</sup> )	19 ft <sup>2</sup> (1.9 m <sup>2</sup> )
3" x 6" x 5/16" (76 x 152 x 8 mm)	168 ft <sup>2</sup> (16.4 m <sup>2</sup> )	86 ft <sup>2</sup> (8.4 m <sup>2</sup> )	45 ft <sup>2</sup> (4.5 m <sup>2</sup> )	31 ft <sup>2</sup> (3.1 m <sup>2</sup> )
4 1/4" x 4 1/4" x 5/16" (106 x 106 x 8 mm)	176 ft <sup>2</sup> (18 m <sup>2</sup> )	89 ft <sup>2</sup> (9 m <sup>2</sup> )	45 ft <sup>2</sup> (4.5 m <sup>2</sup> )	30 ft <sup>2</sup> (3.0 m <sup>2</sup> )
4" x 24" x 3/8" (102 x 610 x 9 mm)	238 ft <sup>2</sup> (24.9 m <sup>2</sup> )	121 ft <sup>2</sup> (12.6 m <sup>2</sup> )	62 ft <sup>2</sup> (6.5 m <sup>2</sup> )	43 ft <sup>2</sup> (4.5 m <sup>2</sup> )
6" x 24" x 3/8" (152 x 610 x 9 mm)	332 ft <sup>2</sup> (34.5 m <sup>2</sup> )	168 ft <sup>2</sup> (17.4 m <sup>2</sup> )	86 ft <sup>2</sup> (8.9 m <sup>2</sup> )	58 ft <sup>2</sup> (6.0 m <sup>2</sup> )
12" x 24" x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	551 ft <sup>2</sup> (57.3 m <sup>2</sup> )	277 ft <sup>2</sup> (28.8 m <sup>2</sup> )	140 ft <sup>2</sup> (14.6 m <sup>2</sup> )	95 ft <sup>2</sup> (9.8 m <sup>2</sup> )
24" x 24" x 3/8" (610 x 610 x 9 mm)	822 ft <sup>2</sup> (85.8 m <sup>2</sup> )	412 ft <sup>2</sup> (43.1 m <sup>2</sup> )	206 ft <sup>2</sup> (21.7 m <sup>2</sup> )	138 ft <sup>2</sup> (14.6 m <sup>2</sup> )
12" x 36" x 3/8" (305 x 914 x 9 mm)	619 ft <sup>2</sup> (64.5 m <sup>2</sup> )	311 ft <sup>2</sup> (32.4 m <sup>2</sup> )	158 ft <sup>2</sup> (16.4 m <sup>2</sup> )	106 ft <sup>2</sup> (11 m <sup>2</sup> )



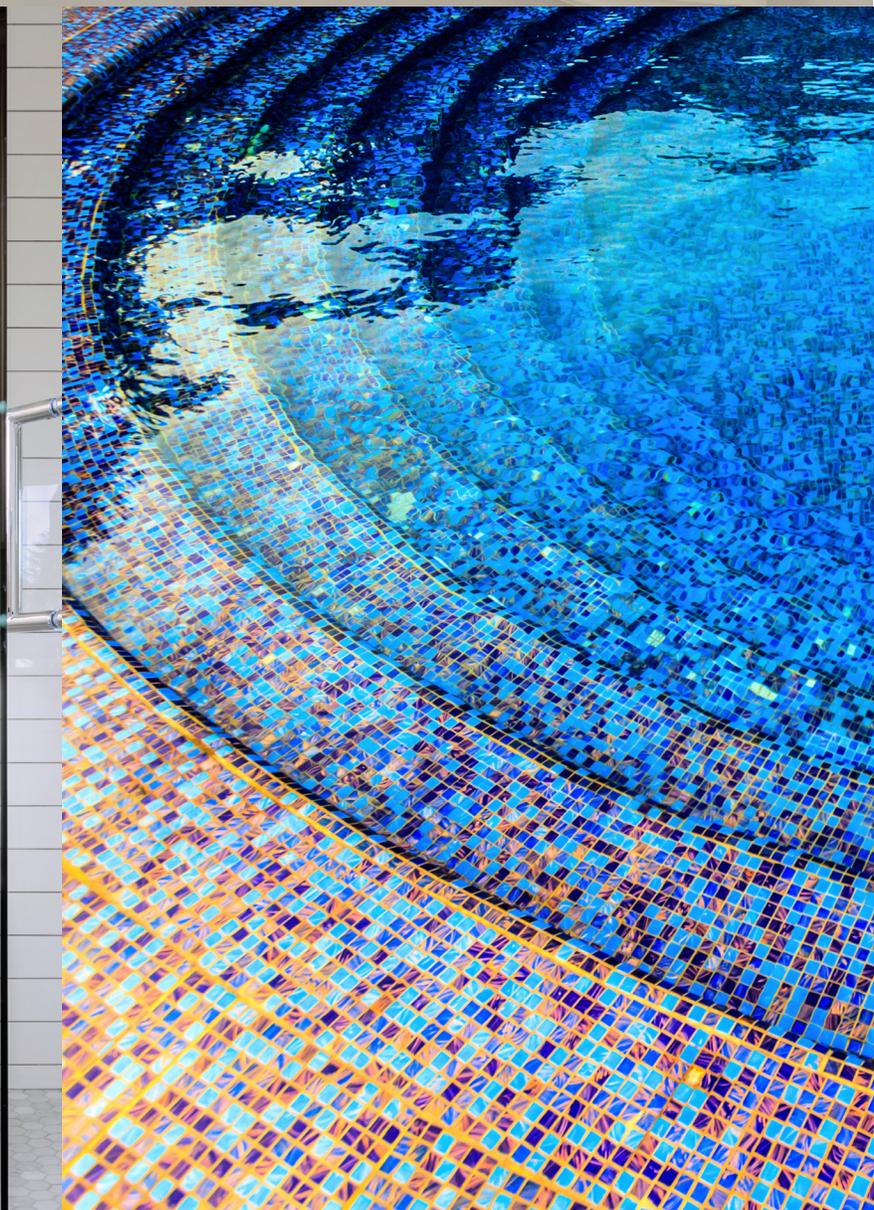

\* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.99.

† Consultez la fiche technique 36589-D pour l'information de stockage.

\*Intouchable (pose résidentielle seulement) par les nettoyants ménagers, liquides et autres produits courants. Tous les déversements doivent être nettoyés immédiatement.

†Satisfait ou dépasse la désignation de test spécifique ANSI A118.3 5.6.