




PERMACOLOR^{MD} Select[^]

**NOUVEAU
ET AMÉLIORÉ**

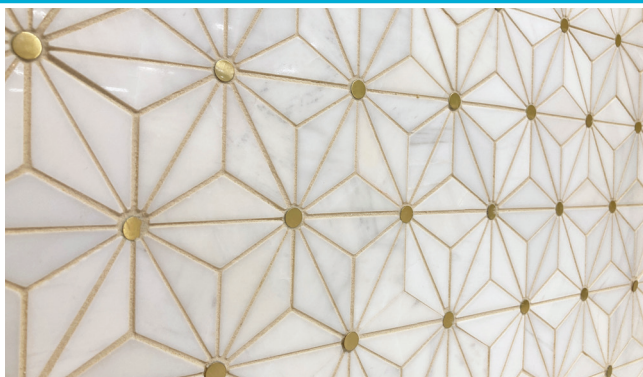

La fiche technique 281.0



CARACTÉRISTIQUES

- Résistance accrue de 20 %⁺
- Résistance aux taches améliorée de 20 %⁺
- Plus facile à étaler et à nettoyer
- Système en deux parties avec base et solution de pigmentation sèche dispersible
- Dépasse les exigences de la norme ANSI A118.7

AVANTAGES

- Résistance à la compression et à la traction plus élevée, durée de vie plus longue et résistance à l'usure
- Moins d'entretien, maintien de la couleur d'origine sans scellement requis
- Installations plus rapides avec moins de travail et de tracas
- Plus facile à mélanger, à stocker et à entretenir tout en offrant une vaste gamme d'options de couleurs
- La norme la plus élevée en matière de coulis de ciment, qui garantit la durabilité et la résistance aux taches

Emballage

Base PERMACOLOR^{MD} Select[^] 4,5 kg (10 lb)
Trousse de couleurs PERMACOLOR Select, 2,3 kg (5 lb)
(20 trousse de couleurs par caisse)

Couverture ft² (m²)

Approximative, par sac de 4,5 kg (10 lb)

| Taille des carreaux | Largeur du joint | | | | |
|--|------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | 1/16" (1,6 mm) | 1/8" (3 mm) | 3/16" (5 mm) | 1/4" (6,3 mm) | 1/2" (13 mm) |
| 1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm) | 41 (3,8) | 21 (2,0) | 15 (1,4) | 11 (1,1) | 7 (0,6) |
| 2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm) | 81 (7,6) | 41 (3,8) | 28 (2,6) | 21 (2,0) | 11 (1,1) |
| 3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm) | 129 (12) | 65 (6,0) | 44 (4,0) | 33 (3,1) | 17 (1,6) |
| 4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (114 x 114 x 8 mm) | 145 (13,5) | 73 (6,8) | 49 (4,6) | 37 (3,4) | 19 (1,8) |
| 6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm) | 257 (23,9) | 129 (12,0) | 86 (8,0) | 65 (6,0) | 33 (3,0) |
| 12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm) | 428 (39,8) | 214 (19,9) | 143 (13,3) | 108 (10,0) | 54 (5,0) |
| 24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm) | 642 (59,6) | 321 (29,9) | 214 (19,9) | 161 (15,0) | 81 (7,5) |
| 12 x 36 x 3/8" (304 x 915 x 9 mm) | 482 (44,7) | 241 (22,4) | 160 (14,9) | 121 (11,2) | 61 (5,6) |

Utilisation

- Carreaux de céramique et pierre
- Intérieur et extérieur
- Murs et planchers
- Installations immergées
- Résidentiel et commercial[†]

Couleurs proposées

- Palette de 40 couleurs LATICRETE^{MD}+
- 100 des principales couleurs de la concurrence
- Couleurs personnalisées grâce au programme AnyColor^{MC}

| | Taille des carreaux | Couverture |
|-------------------------|---------------------|--|
| 1" (25 mm) Penny Rounds | 3/8" (9 mm) | 6 ft ² (0,56 m ²) |
| 1" (25 mm) Penny Rounds | 5/8" (16 mm) | 4,5 ft ² (0,42 m ²) |



Pour plus de renseignements, balayez le code.



[^] Brevet en instance. ^{*} Voir les informations de garantie complètes dans la fiche technique 230.99. [†] Voir les restrictions dans la fiche technique 281.0 [‡] Seuil d'intervention défini dans la norme OSHA sur la silice cristalline respirable (Respirable Crystalline Silica - RCS) pour la construction, 29 CFR 1926.1153, certifié par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d'intervention de l'OSHA pour la silice cristalline respirable - voir www.laticrete.com/silica ⁺ Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETE (fiche technique 254.3). [§] La technologie antimicrobienne protège l'élément traité contre la détérioration causée par la moisissure. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs. [¶] Par rapport à la formulation originale du coulis PERMACOLOR^{MD} Select[^].

