



SPARTACOTE® Surface Build UV

NEW

Multi-purpose self-leveling epoxy with enhanced UV resistance



Data Sheet 36645



FEATURES	BENEFITS
Enhanced UV resistance	Resists yellowing and degradation due to UV light; excellent for use as a topcoat
Improved leveling and working properties	Improved easy to work with formulation leads to a show room quality high gloss finish while reducing call backs
Simple 3 to 2 mix ratio	Easy to field mix; reducing mixing errors and job site waste
Excellent durability	Resists wear from foot and wheeled traffic increasing the lifespan of the floor while protecting from stains and spills
Designed for use with SPARTACOTE® Universal Pigments	Provides the flexibility to use either as a clear topcoat or tint to match any space or decor with one of our 13 standard colors.

Color

- Clear or field tintable with SPARTACOTE Universal Pigments

Packaging

- 5 gal (18.9 L) Kit
 - Part A: 3.0 gal (11.6 L) in a 6 gal (22.7 L) pail
 - Part B: 2.0 gal (7.6 L) in a 3.5 gal (13.2 L) pail

Approximate Coverage

- 80 - 160 ft²/gal (2.0 - 3.9 m²/L)

Suitable Substrates

- Concrete
- Tile
- Existing epoxy flooring

Industries:


- Healthcare
- Education
- Residential
- Manufacturing
- Hotels & Hospitality



SPARTACOTE® Surface Build UV

NUEVO

Epoxi autonivelante multiuso con mayor resistencia a los rayos UV

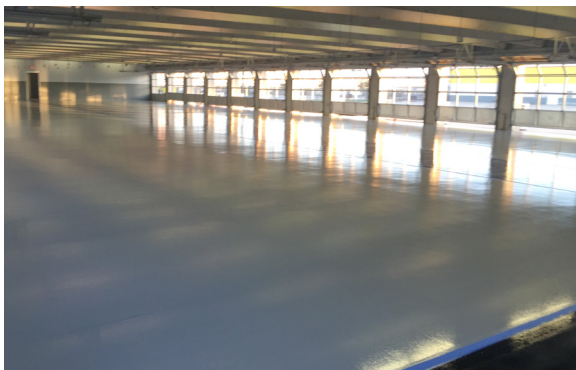

Especificación 36645



CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Mayor resistencia a los rayos UV	Resiste el amarilleo y la degradación debido a la luz ultravioleta; excelente para usar como capa superior
Propiedades mejoradas de nivelación y trabajo	La fórmula mejorada y fácil de trabajar logra un acabado de alto brillo con calidad de sala de exhibición, al tiempo que reduce las reparaciones en el período de garantía
Proporción de mezcla simple de 3 a 2	Fácil de mezclar en el campo; menos errores de mezcla y de desperdicio en el lugar de trabajo
Excelente durabilidad	Resiste el desgaste del tráfico a pie y con ruedas, lo que aumenta la vida útil del piso al tiempo que lo protege de manchas y derrames
Diseñado para usar con los pigmentos universales SPARTACOTE®	Brinda la flexibilidad de usarse como capa superior transparente o colorearse con adición de blanco, para combinar con cualquier espacio o decoración con uno de nuestros 13 colores estándar.

Color

- Transparente o coloreable en el campo con los pigmentos universales SPARTACOTE

Presentación

- Kit de 5 gal (18,9 L)
 Parte A: 3,0 gal (11,6 L) en un balde de 6 gal (22,7 L)
 Parte B: 2,0 gal (7,6 L) en un balde de 3,5 gal (13,2 L)

Rendimiento aproximado

- 80 - 160 pies²/gal (2,0 - 3,9 m²/gal)

Sustratos adecuados

- Concreto
- Azulejos
- Pisos de epoxi existentes

Industrias:

- Cuidados médicos
- Educación
- Residencial
- Fabricación
- Hoteles y hospedajes