




STRATA_HEAT™

Cuando se trata de calefacción por suelo radiante, tome la decisión inteligente.

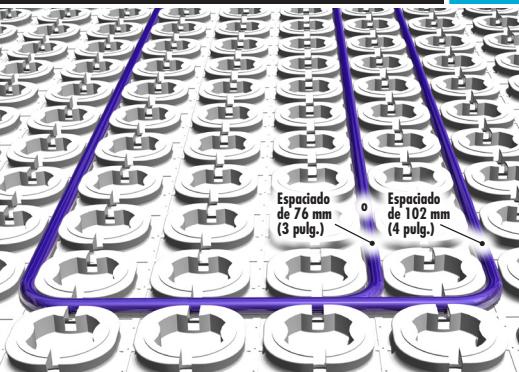

STRATA_HEAT™ es el sistema de calefacción radiante para pisos más avanzado disponible en el mundo. Consiste en un cable de calefacción para pisos de alto rendimiento, una malla desacoplable, y dos termostatos activado por Wi-Fi, e incluye un aditivo de capa delgada conductor del calor, que es el primero en su clase en todo el mundo. El sistema le brinda la calefacción para pisos más avanzada y eficiente para su próxima instalación.

STRATA_HEAT™ Cable

Diseño sin empalmes con cubierta interna ETFE para una instalación sencilla

Diámetro único, ya no es necesario enterrar el plomo frío

Construcción resistente; el revestimiento exterior le brinda rendimiento y durabilidad excepcionales

No necesita un mínimo en longitudes rectas como otros sistemas, su tendido es sencillo

El cable de cobre altamente conductor brinda la máxima transferencia de calor

STRATA_HEAT Malla±

Los orificios de ventilación para la hidratación del mortero aceleran el secado del mortero de capa delgada y, así, agilizan el tiempo de secado del porcelanato y los azulejos de gran tamaño, a fin de poder aplicar la lechada al día siguiente

El diseño de STRATA_HEAT™ malla maximiza el contacto del mortero de capa delgada con el cable, a fin de generar un tiempo más rápido de calefacción con una distribución uniforme del calor

El STRATA_HEAT Cable se instala fácilmente en la malla, se coloca de manera plana y segura

Permite diversas combinaciones de espaciado de los cables, lo que da flexibilidad de diseño y calefacción

Verificación de la cobertura óptica: sus características translúcidas permiten determinar fácilmente la cobertura del mortero

Sustratos adecuados (Solo superficies interiores horizontales secas e intermitentemente húmedas)

- HYDRO BAN® Panel
- Madera contrachapada grado exterior†
- HYDRO BAN Bases de ducha
- Azulejo y piedra existente
- Hormigón†
- Terrazo de cemento
- Capas de mortero
- Panel de cemento

Usos

Utilícelo en aplicaciones horizontales debajo del azulejo y piedra, y otras superficies de desgaste en áreas secas e intermitentemente húmedas


Presentación

- STRATA_HEAT™ Tiras espaciadoras por caja, 40 x 30.5 cm (12") de largo
- Opciones de longitud de cable de 120 V y 240 V que van desde carretes de 5.2 m a 253 m (50 pies a 830 pies)
- Rollo STRATA_HEAT Malla rollo de 15 m²: 1 m de ancho x 15 m de largo (161 pies²: 39" de ancho x 49 pies 2" de largo)
- Láminas STRATA_HEAT Malla lámina 10 x 0.8 m²: 0.8 m de ancho x 1 m de largo (10 x 8,6 pies²: 31" de ancho x 39" de largo)




STRATA_ HEAT™

Cuando se trata de calefacción por suelo radiante, tome la decisión inteligente.



Termostato LCD inteligente STRATA_HEAT™



Termostato Wi-Fi STRATA_HEAT



Especificación 026.3



Se puede controlar el sistema STRATA_HEAT™ con los termostatos inteligentes compatibles con Wi-Fi que haya elegido. El termostato Wi-Fi ofrece una lectura digital con un diseño minimalista, mientras que el termostato Wi-Fi Smart LCD ofrece una pantalla táctil capacitiva a todo color que funciona como los teléfonos inteligentes y las tabletas. Ambas versiones se pueden controlar a través de la aplicación MySTRATA_HEAT en su dispositivo inteligente favorito o con la mayoría de los concentradores de automatización del hogar, proporcionando información en tiempo real para un control óptimo. Disponible únicamente con LATICRETE®, STRATA_HEAT Paquete térmico[§], un aditivo de capa delgada que usa tecnología de difusión térmica para una distribución más eficiente del calor.

TERMOSTATO

Aplicación simple STRATA_HEAT™ para teléfono inteligente[^]

Utiliza los servicios de ubicación GPS de teléfonos inteligentes para aprender las rutinas de calefacción[^]

Compatible con centros de automatización para el hogar[^]

Configuración de un solo paso mediante código QR

Dos versiones disponibles, termostato LCD inteligente y termostato Wi-Fi

PAQUETE TÉRMICO

Elimina los puntos fríos entre los cables

Reduce los costos de energía en un 15 %

Es económico y permite ahorrar energía

El piso se calienta más rápido

MODELO	TIPO	ALIMENTACIÓN	CARGA MÁX.	SENSOR DE PISO	GFCI
0804-0403-T	Termostato Wi-Fi	120V/240V	15A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA
0804-0404-T	Termostato LCD inteligente	120V/240V	15A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA




Imagen infrarroja usando un adhesivo estándar para azulejo muestra los puntos fríos entre los cables




Imagen infrarroja usando el STRATA_HEAT™ Paquete térmico, el calor se difunde de manera uniforme, sin puntos fríos

[^] Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99

[†] Utilice el panel HYDRO BAN® debajo de STRATA_HEAT™ Cable como una barrera térmica para prevenir la pérdida de calor

[‡] Sobre construcciones aprobadas por el consejo TCNA, con listones plásticos al usar contrapisos autonivelantes a base de cemento Portland

[§] Patente de los Estados Unidos N.º: US2019211248

[¶] Espaciado de 3 o 4 clavijas solamente El espaciado 3-2-3 no está aprobado por Underwriters Laboratories (UL).

[•] Patentes de EE. UU. n.º: 9,777,931; 10,006,644; 10,215,423; D806,280; y patentes pendientes

