


雷帝国际

超易涂防水浆料

DS-0251-0419

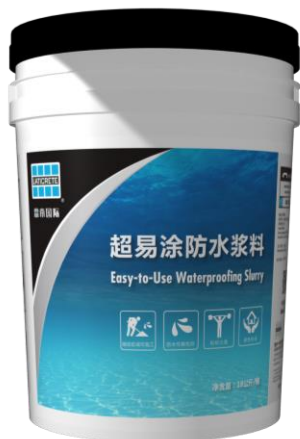

1. 产品名称

超易涂防水浆料

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300

传真：+86-21-5789 2200

免费热线：+86-400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

超易涂防水浆料是一款双组份的聚合物水泥基防水，易施工，可涂刷、辊涂，粘结力强，防水性能好，可用于室内外墙地面厨卫、地下室、水池等不同部位的防潮抗渗。

产品优势

- 潮湿区域可施工
- 防水性能优异
- 粘结力强，可抵御轻微裂缝
- 可用于迎、背水面、高静水压
- 耐候性好，绿色环保

适用基面

- 混凝土基面
- 砖石砌体
- 水泥砂浆
- 修补堵漏砂浆

包装

18 公斤/桶

近似施工面积

一桶 18 公斤超易涂防水浆料涂刷 1.2 mm 厚，约能施工 10 m²。

注：本近似施工面积只是理论值，具体数值与施工人员、施工环境和基面有关。

储存

0~43°C 干燥、通风条件下储存，包装完好的粉料保质期为 1 年*，液剂保质期为 2 年。

*高湿度会缩短产品的保质期。

限制条件

- 施工温度应介于 5-32°C 之间；
- 高吸水率基面会造成施工困难并降低强度，请在使用前充分洒水润湿；
- 不可直接作为面层材料；
- 施工后，不可暴露在空气中超过 30 天。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 在温度较低时，请等待防水充分干燥再进行下一步施工；
- 严格按照配比，不可加水稀释；
- 防水层施工后，在其上打洞会破坏防水效果；
- 避免与眼睛接触或长时间与皮肤接触，如有接触，请立刻用水彻底冲洗；
- 流到阴角的浆料要及时刮走，避免堆积引起开裂；
- 不可食用，避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

JC/T 2090-2011 《聚合物水泥防水浆料》

技术数据

性能指标		标准要求	测试结果
抗渗压力, MPa		≥0.6	1.0
不透水性 (0.3MPa, 30min)		不透水	不透水
粘结强度, MPa	无处理	≥0.7	0.8
	浸水处理	≥0.7	0.85

工作性能

可操作时间	45min
养护时间	3-7d
蓄水前养护时间	7d

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

安装时基材表面温度不能低于5℃；基材结构必须坚实，无灰尘、油污、剥落的油漆、水泥浮浆皮、混凝土密封胶或养护剂等不利于粘结的物质；新浇筑的混凝土养护不少于14天。基层应洒水充分润湿，但不可有明水。

节点部位预处理

排水口：排水口必须采用压圈类型，自带排水孔。在排水口压圈的下半部分的四周和上面涂抹一层足够量的防水浆料。当第一层防水浆料不沾手时，涂抹第二层。

阴阳角：采用雷帝乳液加强型水泥砂浆，将阴阳角抹成直径大于 60mm 的圆弧角。（阴角应抹成倒圆弧角）。

材料制备

先将液剂倒入干净容器中，边用电动搅拌器搅拌，边加入粉料，搅拌至浆料均匀、无明显结团，液剂与粉料的混合比例为 1:3.5。等待 5 分钟，再次搅拌即可使用。已搅拌好的超易涂防水浆料最好在 1 小时左右用完。

施工

浆料可用刷子、辊筒进行涂刷、辊涂，先立面后平面，立面应由上往下涂刷。需涂刷两遍，横竖交错，第二遍需在前遍表面干燥后进行，总厚度一般为 1.2-2 毫米。阴阳角、地漏口、管道、接缝等处需增强的部位，可涂刷本品 1-2 遍作为防水增强层。施工结束后需进行养护，完全干固后方可进行下一步施工。

养护

施工后的超易涂防水浆料应在 5℃~32℃之间养护 2~3 天，养护过程中可以适当在防水表面洒水。至少 7 天后才可以进行蓄水实验及后续施工操作。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300, ext. 501

传真： +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2019雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2019 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners