

# NUOVA LINEA STUCCHI E SIGILLANTI

STUCCHI E SIGILLANTI COLORATI

TECNICA  
E DESIGN  
PER L'ABITARE  
DI OGGI

52 COLORI DISPONIBILI

For the Builders of a Better World™



# STUCCHI E SIGILLANTI



# TECNICA E DESIGN PER L'ABITARE DI OGGI

La sintesi perfetta tra tecnica e design per l'abitare di oggi.  
**52 colori** per soddisfare ogni esigenza progettuale.

La gamma di prodotti LATICRETE® si adatta alle esigenze di qualsiasi materiale e garantisce un livello di affidabilità e qualità superiore. Scegliere LATICRETE® significa essere certi di avere a disposizione soluzioni robuste, durevoli e flessibili, sempre in grado di fare la differenza.

## INDICE

PERMACOLOR® SELECT	pag. 4
PERMACOLOR® SELECT FINE	pag. 5
PERMACOLOR®	pag. 6
COLORBASE FS	pag. 7
COLORBASE FL	pag. 8
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	pag. 9
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT	pag. 10
SPECTRALOCK® 2000 IG	pag. 11
LATASIL™	pag. 13
LATASIL™ AC	pag. 13
TABELLA COLORI STUCCHI E SIGILLANTI	pag. 15



Guarda il video



SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT | SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT | SPECTRALOCK® 2000 IG  
PERMACOLOR® SELECT | PERMACOLOR® SELECT FINE | PERMACOLOR® (NEW) | COLORBASE FS (NEW) | COLORBASE FL (NEW)  
LATASIL™ | LATASIL™ AC (NEW)



# PERMACOLOR® SELECT

**Stucco cementizio rapido ad alte prestazioni per fughe da 1,5 mm a 12 mm**

PERMACOLOR® SELECT è uno stucco cementizio rapido ad alte prestazioni che per primo permette la colorazione con COLOR KIT - pigmenti idrosolubili, da aggiungere alla base neutra. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR SELECT è idoneo per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.



Confezione: sacco da 5,5 kg  
Unità di vendita: scatola da 4 sacchi



**MICROBAN®**

**NON COLA,  
NON SCOLORA,  
NON SCADE.**



Esclusiva tecnologia  
brevettata di pigmenti  
idrosolubili **COLOR KIT**

## CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni VOC (EC1 Plus) - sicuro e facile di applicare
- Non richiede ulteriori trattamenti - contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene MICROBAN® anti-microbial protection - resistente alle muffe
- Rinforzato con fibre - anti fessurazione e anti ritiro
- Rapido indurimento - pedonabile dopo solo 3 ore
- Base neutra - il colore si ottiene mescolando con l'acqua il COLOR KIT
- Esclusiva tecnologia Water Dispersion Technology per durabilità e resa estetica dei colori
- Conforme alla classe CG2 WA secondo EN 13888
- Granulometria max: ~ 0,3 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 60 min
- Pedonabilità: ~ 3 ore
- Disponibile in 52 colori

# PERMACOLOR® SELECT FINE

Stucco cementizio fine rapido ad alte prestazioni per fughe da 1 mm a 6 mm



Confezione: sacco da 3,6 kg  
Unità di vendita: scatola da 6 sacchi



PERMACOLOR® SELECT FINE è uno stucco cementizio fine rapido ad alte prestazioni progettato per superfici estremamente delicate.

Tecnologia con pigmenti contenuti in cialde idrosolubili COLOR KIT, da aggiungere alla base neutra. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR SELECT FINE è uno stucco adatto per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.

## CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni VOC (EC1 Plus) - sicuro e facile di applicare
- Ideale per superfici estremamente delicate come marmo prefinito
- Non richiede ulteriori trattamenti - contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene MICROBAN® anti-microbial protection - resistente alle muffe
- Rinforzato con fibre - anti fessurazione e anti ritiro
- Rapido indurimento - pedonabile dopo solo 3 ore
- Base neutra - il colore si ottiene mescolando con l'acqua il COLOR KIT
- Esclusiva tecnologia Water Dispersion Technology per durabilità e resa estetica dei colori
- Conforme alla classe CG2 WA secondo EN 13888
- Granulometria max: ~ 0,15 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 60 min
- Pedonabilità: ~ 3 ore
- Disponibile in 52 colori

## FACILE DA MISCELARE

COLOR KIT DISPONIBILI  
IN 52 COLORI BRILLANTI

Esclusivo sistema **COLOR KIT** che permette la colorazione con pigmenti contenuti in cialde idrosolubili da miscelare alla base neutra.



Scegli il tuo  
COLOR KIT



Sciogli il Color Kit  
IN ACQUA



Miscela con la base neutra  
PERMACOLOR® SELECT



Ed infine:  
STUCCA



NEW



## PERMACOLOR®

**Stucco cementizio rapido ad alte prestazioni per fughe fino a 10 mm**

PERMACOLOR® è uno stucco cementizio finissimo a presa rapida ad alte prestazioni per fughe fino a 10 mm. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR è idoneo per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.

Confezione: sacco da 2,5 kg  
Unità di vendita: scatola da 4 sacchi



MICROBAN®

### CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni VOC (EC1 Plus) - sicuro e facile di applicare
- Non richiede ulteriori trattamenti - contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene MICROBAN® anti-microbial protection - resistente alle muffe
- Rinforzato con fibre - anti fessurazione e anti ritiro
- Rapido indurimento - pedonabile dopo solo 3 ore
- Esclusiva tecnologia Water Dispersion Technology per durabilità e resa estetica dei colori
- Conforme alla classe CG2 WA secondo EN 13888
- Granulometria max: ~ 0,3 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 60 min
- Pedonabilità: ~ 3 ore
- Disponibile in 30 colori

# NEW



Confezione: Sacco da 5 kg e 20 kg

Unità di vendita:

- scatola da 4 sacchi da 5 kg

- sacco da 20 kg



## COLORBASE FS

Stucco cementizio fine per fughe da 1 a 8 mm

COLORBASE FS è uno stucco cementizio a granulometria fine, adatto per la realizzazione di fughe con mosaico vetroso, piastrelle in ceramica, pietra e marmo. È adatto per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento.

### CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Conforme alla classe CG2 WA secondo EN 13888
- Facile da usare ed eccellente lavorabilità
- Base emissioni VOC (EC1 Plus)
- A bassissimo assorbimento d'acqua e alta resistenza all'abrasione
- Resistente alle muffe
- Granulometria max: ~ 0,15 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 30 min
- Pedonabilità: ~ 24 ore
- Disponibile in 30 colori





NEW



Confezione: sacco 25 kg



## COLORBASE FL

**Stucco cementizio a grana grossa per fughe da 3 a 30 mm**

COLORBASE FL è un stucco cementizio adatto per fughe da 3 a 30 mm per piastrelle in ceramica, mattone sottile, pietra e marmo. È adatto per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento.

### GARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Conforme alla classe CG2 WA secondo EN 13888
- Facile da usare ed eccellente lavorabilità
- Base emissioni VOC (EC1 Plus)
- A bassissimo assorbimento d'acqua e alta resistenza all'abrasione
- Resistente alle muffe
- Granulometria max: ~ 0,5 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 90 min
- Pedonabilità: ~ 6 ore
- Disponibile in 8 colori

# SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

## Stucco epossidico tricomponente impermeabile

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT Stucco epossidico tricomponente, ad altissima lavorabilità per fughe da 1,5 a 12 mm in piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali, impermeabile, antimacchia, consistenza regolabile, privo di ossidi, EN 13888 RG, tecnologia brevettata.

### CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Ideale per applicazioni sommerse: piscine, fontane e giochi d'acqua
- Alta resistenza alle macchie
- Formula tixotropica per pareti e pavimenti
- Tricomponente, consente di regolare la consistenza
- Non ha bisogno di manutenzione e non scolorisce
- Ideale per installazioni ad ampi intervalli di temperatura
- Granulometria max: ~ 0,3 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 80 min
- Pedonabilità: ~ 24 ore
- Disponibile in 52 colori



Confezione: secchio da 3,20 kg

Parte A: 0,35 kg

Parte B: 0,35 kg

Parte C: 2,50 kg



**MICROBAN**





Confezione: secchio da 5,08 kg  
Parte A: 0,32 kg  
Parte B: 0,66 kg  
Parte C: 4,10 kg



**MICROBAN**

# SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT

**Stucco epossidico tricomponente  
traslucido ed antimacchia**

Versione traslucida di SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, una malta sigillante epossidica che abbina una lunga durata e resistenza allo sporco ad una estrema facilità d'utilizzo.

## CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Traslucido - lascia passare la luce
- Ideale per applicazioni sommerse-per piscine, fontane, e giochi d'acqua
- Adatto a molti tipi di piastrelle
- Resistente, durevole e resistente alle fessurazioni
- Conforme alla classe RG secondo EN 13888
- Resistenza alla compressione: ~ 55,0 N/mm<sup>2</sup>
- Assorbimento d'acqua dopo 240 min: ~ 0,05 g
- Granulometria max: ~ 0,3 mm
- Tempo di lavorabilità: ~ 80 min
- Pedonabilità: ~ 24 ore

# SPECTRALOCK® 2000 IG



Confezione: secchio da 10,20 kg

Parte A: 2x0,52 kg

Parte B: 2x0,98 kg

Parte C: 2x4x0,90 kg



**MICROBAN**


**Stucco epossidico tricomponente particolarmente indicato per ambienti industriali altamente resistente agli agenti chimici**

SPECTRALOCK® 2000 IG è uno stucco epossidico altamente resistente agli agenti chimici indicato per la sigillatura di fughe di piastrelle ceramiche di ogni tipo.

SPECTRALOCK® 2000 IG unisce elevata resistenza meccanica, durata e straordinaria resistenza chimica alle più comuni sostanze corrosive detergenti, cibi e bevande.

## CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Alta resistenza chimica
- Eccelente resistenza alla temperatura-ideale per celle frigorifere
- Dotato di tecnologia anti-microbica
- Altamente resistente ai batteri
- Lavabile con acqua
- Basse emissioni VOC (EC1) - migliore qualità dell'aria interna
- Polimerizzazione rapida, anche a basse temperature
- Supera ANSI 118.3 (Epoxy) e ANSI 118.5 (Furan)
- Conforme alla classe RG secondo EN 13888
- Disponibile in 2 colori

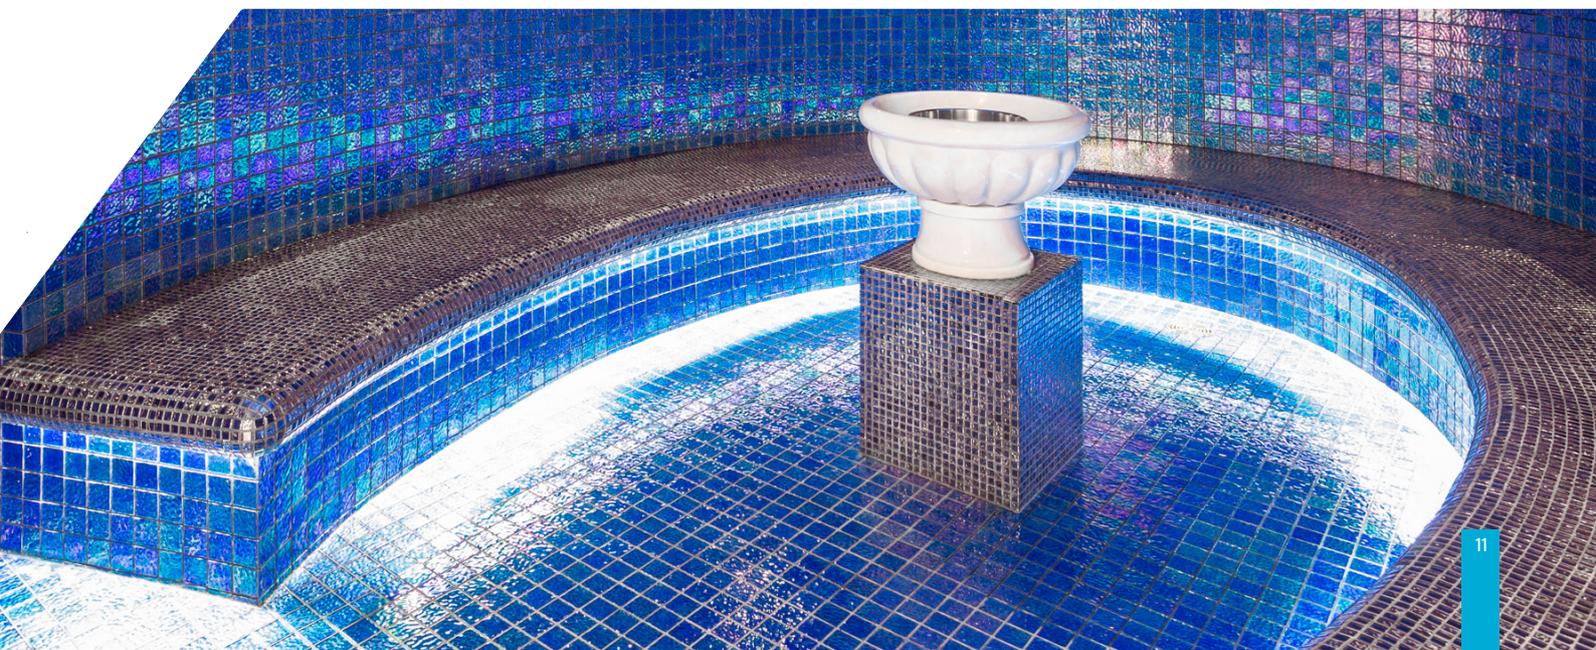



QR CODE  
310 ml



Benfer  
made in Germany

**LATASIL**™



Confezione: cartuccia da 310 ml  
Unità di vendita: scatola da 12 cartucce



# LATASIL™

**Sigillante siliconico universale, elastomerico e monocomponente ad alte prestazioni con fungicida**

LATASIL™ è un sigillante siliconico a reticolazione neutra, progettato per utilizzo con piastrelle ceramiche e pietre.

## CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Conformità EN 15651 parti 1, 2, 3 e 4
- Tempo di reticolazione: ~ 15 min
- Velocità di indurimento: ~ 2 mm/24 ore
- Sigillante universale - ideale per pietra naturale, spazi sanitari, piscine, facciate, celle frigorifere e altro
- Adesione superiore, soprattutto su pietra, metalli e vetro
- Antimicrobico e fungicida - inibisce la comparsa di muffe e la crescita di batteri
- Basse emissioni VOC (EC1 Plus) - sicuro per l'ambiente e la salute
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti chimici



Confezione: cartuccia da 310 ml  
Unità di vendita: scatola da 12 cartucce



# LATASIL™ AC

**Sigillante acetico a basso modulo elastico per piastrelle ceramiche e sanitari**

LATASIL™ AC è un sigillante siliconico a reticolazione acetica, basso modulo, battericida e fungicida, idoneo per piastrelle ceramiche e sanitari

## CARATTERISTICHE e VANTAGGI

- Conformità EN 15651 parti 1, 2 e 3
- Adesione superiore, battericida e fungicida
- Ideale per piastrelle ceramiche, vetro, klinker, sanitari, alluminio, alluminio anodizzato, superfici plastiche e verniciate
- Basse emissioni VOC (EC1 Plus) - sicuro per l'ambiente e la salute
- Facile da estrarre e da lisciare
- Tempo di filmazione: circa 20 min
- Velocità di reticolazione: circa 3 mm / 24 ore
- Resistenza alla trazione: circa 0,7 N/mm<sup>2</sup>
- Allungamento a rottura: circa 250%



# TABELLA COLORI STUCCHI E SIGILLANTI

		SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	SPECTRALOCK® 2000 IG	SPECTRALOCK® TRANSLUCENT	PERMACOLOR® SELECT	PERMACOLOR® SELECT FINE	PERMACOLOR®	COLORBASE FS	COLORBASE FL	LATASIL™	LATASIL™AC
03	SILK	•			•	•					
04	ARCTIC BLUE	•			•	•	•	•			•
05	PASTEL BLUE	•			•	•					
06	LIMEADE	•			•	•					
07	LEMONADE	•			•	•	•	•			•
08	CHERRY RED	•			•	•	•	•			•
13	LICHEN	•			•	•					
14	MOSS	•			•	•					
16	SILTSTONE	•			•	•					
17	MARBLE BEIGE	•			•	•	•	•		•	•
18	SAUTERNE	•			•	•	•	•			•
22	MIDNIGHT BLACK	•			•	•	•	•			•
23	ANTIQUE WHITE	•			•	•	•	•	•		•
24	NATURAL GREY	•	•		•	•	•	•*	•		•
27	HEMP	•			•	•	•	•			•
30	SAND BEIGE	•			•	•	•	•			•
32	TURQUOISE	•			•	•					
33	BOSTON FERN	•			•	•	•	•			•
34	SANDSTONE	•			•	•					
35	MOCHA	•			•	•					
36	COPPER BEACH	•			•	•					
37	CHAMBRAY	•			•	•	•	•			•
38	RIVER ROCK	•			•	•	•	•			•
39	MUSHROOM	•			•	•					
40	LATTE	•			•	•	•	•			•
41	KASHMIR	•			•	•					
42	PLATINUM	•	•		•	•	•	•*			•
43	CHOCOLATE TRUFFLE	•			•	•					
44	BRIGHT WHITE	•			•	•	•	•*	•	•	•
45	RAVEN	•			•	•	•	•*	•	•	•
46	QUARRY RED	•			•	•					
47	CINNAMON	•			•	•					
50	SEA GLASS	•			•	•					
52	TOASTED ALMOND	•			•	•					
53	TWILIGHT BLUE	•			•	•					
55	TAWNY	•			•	•					
56	DESERT KHAKI	•			•	•	•	•			•
57	HOT COCOA	•			•	•					
58	TERRA COTTA	•			•	•	•	•			•
59	ESPRESSO	•			•	•	•	•			•
60	DUSTY GREY	•			•	•	•	•			•
61	PARCHMENT	•			•	•	•	•		•	•
66	CHESTNUT BROWN	•			•	•	•	•			•
67	AUTUMN GREEN	•			•	•					
78	STERLING SILVER	•			•	•	•	•	•	•	•
81	BUTTER CREAM	•			•	•	•	•	•	•	•
85	ALMOND	•			•	•	•	•	•		•
88	SILVER SHADOW	•			•	•	•	•			•
89	SMOKE GREY	•			•	•	•	•*	•	•	•
90	LIGHT PEWTER	•			•	•	•	•			•
91	SLATE GREY	•			•	•					
92	SALTILLO	•			•	•	•	•			•
00	TRANSLUCENT			•							•
		52	2	1	52	52	30	30	8	6	31

\* Disponibile nel formato da 20 kg

La tabella colori per stucchi e sigillanti è indicativa. LATICRETE® Europe Srl non garantisce l'esatta corrispondenza di tonalità del colore reale con questa tabella o con nessuna altra guida colori prodotta. La tonalità effettiva dipenderà dal prodotto utilizzato, dalle condizioni del cantiere, dall'illuminazione, dalle tecniche di applicazione, dal colore e la natura del rivestimento. Eseguire un test applicativo fuori opera e valutare l'idoneità cromatica dopo l'essiccazione. Nessun reclamo di non corrispondenza con i colori raffigurati verrà preso in considerazione

# YOUR CHOICE OUR MISSION



For the Builders of a  
Better World™



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540