



# SPARTACOTE™ STAIN

## Decorative Concrete Stain System



### APPLICATIONS INCLUDE


- Retail Showrooms
- Grocery Stores
- Restaurants
- Lobbies
- Walkways and Concourses
- Schools
- Stadiums

- Salas de exhibición de comercios
- Tiendas de abarrotes
- Restaurantes
- Vestíbulos
- Pasillos y explanadas
- Escuelas
- Estadios

A decorative concrete dye and seal application that provides for a variety of unique finishes. As a popular alternative to polished or acid-stained concrete, this system offers a similar look with added durability and chemical resistance.

Aplicación de sellador y concreto decorativo coloreado que brinda una variedad de acabados exclusivos. Este sistema es una alternativa popular al concreto pulido o manchado con ácido que ofrece un acabado similar con mayor durabilidad y resistencia a los químicos.

### SPARTACOTE™ STAIN

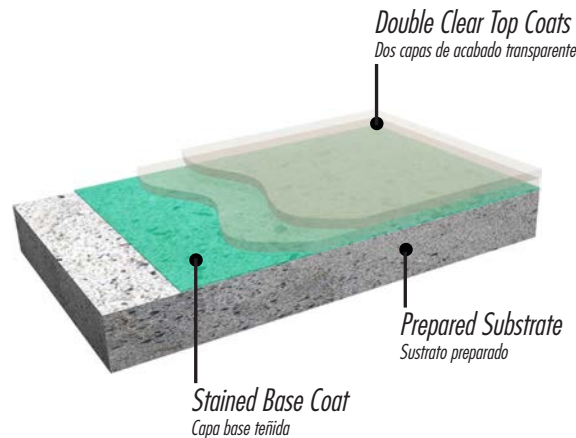

Snap for more information.  
Fotografíe la imagen para obtener  
más información.





## System Features and Benefits:

- High gloss, satin or matte finish
- Available mottled or variegated finish
- Stain resistant
- Superior durability over acrylic or epoxy based concrete sealers
- Easy maintenance
- Available in a standard as well as minimal odor/low VOC version

### Características y ventajas del sistema:

- Acabado brillante, satinado o mate
- Disponible con acabado veteado o multicolor
- Con protección antimanchas
- Durabilidad superior sobre selladores de concreto a base de acrílico o epoxi.
- Fácil mantenimiento
- Disponible en una versión estándar al igual que en una versión con pocos compuestos orgánicos volátiles y olor mínimo

SYSTEM VARIATIONS VARIACIONES DEL SISTEMA	OVERALL THICKNESS ESPESOR GENERAL	APPLICATIONS APLICACIONES
SPARTACOTE™ STAIN SB	8 mils DFT 8 mm DFT	Decorative concrete requiring above average chemical and abrasion resistance. Concreto decorativo que requiere resistencia a los químicos y a la abrasión por encima del promedio.
SPARTACOTE STAIN PURE	12 mils DFT 12 mm DFT	Green friendly decorative concrete dye and seal with minimal odor and low VOC. Sellador y concreto decorativo coloreado, ecológico, con mínimo olor y bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles.

CURED SYSTEM PROPERTIES CURED SYSTEM PROPERTIES	SPARTACOTE™ STAIN
Coefficient of Friction (ASTM C-1028) Coeficiente de fricción (ASTM C-1028)	dry: 0.98 wet: 0.83 seco: 0.98 húmedo: 0.83
Hardness (ASTM D-2240) Dureza (ASTM D-2240)	94
Abrasion Resistance (ASTM D-4060 mg loss) Resistencia a la abrasión (ASTM D-4060 mg de pérdida)	22-28
Tensile Strength (ASTM D-638, D-2370 psi) Resistencia a la tracción (ASTM D-638, D-2370 psi)	4500-5000
Substrate Adhesion (ASTM D-4541, psi) Adhesión al sustrato (ASTM D-4541, psi)	400-500+, concrete fracture 400-500+, fractura del concreto
Flammability (ASTM D-635) Inflamabilidad (ASTM D-635)	self extinguishing Autoextinguible

